

Katalog 2020

Listwy przypodłogowe,
profile, narzędzia
i akcesoria



Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Nowości 2020

Cubu Decor



Więcej informacji na str. 18

Cubu Touch & Style
+ profile aluminiowe



Więcej informacji na str. 17

NOWOŚĆ
2020

Innowacyjny
system narożników
schodowych
TKNG

samo-
przylepne



Więcej informacji na str. 58

Nóż do cięcia
pasków wykładziny
z regulowaną
szerokością



Więcej informacji na str. 98

Elektroniczny
pistolet HKP 2.0 E



Więcej informacji na str. 94



Duży zestaw
z gilotyną

Więcej informacji na str. 92

Czysty i szybki montaż

5 narzędzi dla bardziej efektywnej pracy

50% oszczędności czasu dzięki użyciu gilotyny zamiast piły

0 brudu i kurzu

6000 zadowolonych klientów w **57** krajach



Dla profesjonalistów

Döllken Profiles oferuje produkty skierowane głównie na rynek profesjonalny – dla instalatorów doceniających szybkość, czystość i precyzję montażu oraz doskonałą jakość i odporność na uszkodzenia. Naszą ofertę docenią również dystrybutorzy którzy oczekują doskonałej współpracy, regularnych dostaw i wsparcia logistycznego.

- **Dopasowanie:** listwy przypodłogowe, profile i wykończenia nadają się do wszystkich rodzajów podłóg. Są atrakcyjne wizualnie i perfekcyjnie dopasowane do kolekcji podłóg.

- **Dostępność:** dzięki produkcji w Niemczech i centrom logistycznym m.in. w Polsce, producent zapewnia szybką dostawę oraz – w razie konieczności – sprawną produkcję pod indywidualne zamówienie.
- **Czystość, precyzja i bezpieczeństwo:** wszystkie produkty Döllken Profiles projektowane są z myślą o ułatwieniu montażu i zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa pracy. Stąd w ofercie mamy również dedykowane narzędzia zapewniające profesjonalny, czysty montaż.

Ochrona środowiska

Troska o ochronę środowiska naturalnego jest dla Döllken Profiles priorytetem i odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i produkcji wszelkich towarów, które znajdują się w ofercie.



Certyfikat Greenguard Gold

Wszystkie produkty Döllken Profile spełniają najsurowsze normy dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń. Mogą być bezpiecznie stosowane w wymagających przestrzeniach, takich jak: szkoły lub zakłady opieki zdrowotnej.



Niska emisyjność

Produkty Döllken Profiles mają niezwykle niską emisyjność lotnych związków organicznych.



Regularne badania

Producent dba o regularne badania i atesty – stąd liczne certyfikaty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.



Oto rozwiązanie dla wymagających przestrzeni: na zamówienie (za dopłatą) możliwość zastosowania antybakteryjnej powłoki Biomaster.



Listwy przypodłogowe produkowane na bazie plastyfikatorów niezawierających ftalanów.



Drewno z którego wykonuje się rdzenie listew podlega surowej kontroli jakości i pochodzenia.

Legenda



Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken



Taśma
samoprzylepna
UZIN



Nóż do wycinania



Klipsy montażowe



Easy-Scooter



Wypełniacz
Fugenfill



Młotek gumowy



Odporność na warunki
atmosferyczne



Montaż



Wytrzymałość



Nożyce
do cięcia



Docisk XL



Pilarka



Śruby



Kołki



Gwoździe

Spis treści

	Strona
Listwy przypadkowe z rdzeniem HDF	6
Listwy uniwersalne	28
Listwy dywanowe	36
Wykończenia elastyczne	44
Narożniki schodowe i profile wykończeniowe	56
Profile aluminiowe	78
Narzędzia	88

Kontakt

Siedziba główna w Polsce

Döllken Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec

Kontakt:

Tel.: +48 32 781 20 90
Fax: +48 32 781 20 91
biuro@doellken-profiles.com

www.doellken.pl
www.cubu.pl

Dział Obsługi Klienta:

Tel.: +48 32 781 20 94

Eksport:

Tel.: +48 32 781 20 99





Listwy przypodłogowe
z rdzeniem HDF

Specjalistyczne listwy przypodłogowe z wytrzymałym rdzeniem HDF

Listwy rdzeniowe to doskonałe rozwiązanie dla wymagających klientów.

- Wysokiej jakości rdzenie HDF wykonane z certyfikowanego drewna iglastego.
- Niezwykła wytrzymałość i trwałość.
- Najwyższej jakości bezchlorowe polimery użyte do produkcji zewnętrznej powłoki.
- Optymalna wydajność montażu dzięki gilotynie do wycinania kątów.

Modele listew rdzeniowych

	Strona
Cubu flex life.....	9
Cubu flex life XL	10
Hamburg Style	11
Cubu flex life Premium.....	14
Cubu Touch & Style	15
Cubu Touch & Style XL	16
Cubu Touch & Style + profile aluminiowe	17
Cubu Decor	18
Cubu Stone & Style	19
S 60 flex life Top	22
S 100 life	23
EP 60/13 flex life	24
D 60 life Top	26
C 60 life Top	27

Pragniemy zwrócić uwagę, iż prezentowane w katalogu oraz na stronie internetowej kolory i wzory mogą odbiegać od rzeczywistych. Zalecamy dobór produktów według dopasowań wyszukiwarki/aplikacji lub kontakt z przedstawicielem producenta.

i

Rodzina CUBU

Możesz je indywidualnie łączyć
na wiele sposobów



4 wysokości + 2 grubości + 4 typy foliowania

- Bezchlorowa otoczka z polimeru
- Folia papierowa
- Folia 3D
- Folia metalizowana

CUBU przekona każdego

Powłoka wszystkich modeli listew CUBU jest odporna na uderzenia i wilgoć.
Perfekcyjne wykończenie zapewni wytrzymałość na długie lata.



Odporna na uderzenia



Łatwa w montażu



Bezchlorowa otoczka
odporna na wilgoć

- Perfekcyjny narożnik wewnętrzny i zewnętrzny – nie potrzebujesz żadnych dodatkowych akcesoriów
- Certyfikat Greenguard: bezpieczna w użyciu w wymagających przestrzeniach (szkoły, placówki zdrowia)
- Do wszystkich typów podłóg



Na zamówienie możliwość zastosowania
antybakteryjnej powłoki Biomaster!

Cubu flex life



Listwa rdzeniowa do każdego typu podłogi

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken




Klej termotopliwy
Döllken



Wypełniacz
Fugenfill



Nożyce
do cięcia

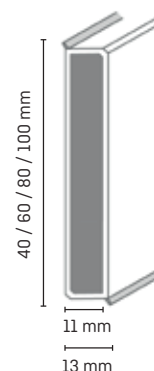


Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m

Dostępna w czterech różnych wysokościach!

i

Kolorystyka



1013
white



snow-white*



1012
light gray



1209
anthracite



1245
champagne



1246*
platinum
silver



1144*
black

* Kolorystykę dostępną dla poszczególnych typów i wysokości listew znajdziesz w tabeli na str. 21

[Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m]

Cubu flex life XL



Listwa przeznaczona do każdego rodzaju podłóg,
doskonale maskująca duże dylatacje

Informacje o produkcji

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.
- Idealna do maskowania dużych dylatacji – nawet do 18 mm.



Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken




Docisk XL



Klej termotopliwy
Döllken




Wypełniacz
Fugenfill



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 6 x 2,5 m [Cubu XL w wysokości 80 mm]
- 1 op. = 8 x 2,5 m [Cubu XL w wysokości 60 mm]

Kolorystyka

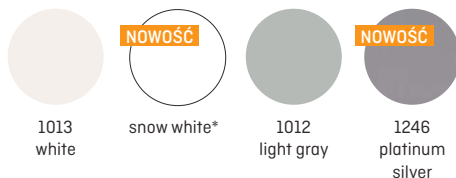

* Kolorystykę dostępną dla poszczególnych typów i wysokości listew znajdziesz w tabeli na str. 21



Wskazówka dla profesjonalistów:

Dla optymalnego montażu polecamy użycie dedykowanych docisków dostępnych w zestawie z gilotyną Döllken. Więcej na stronie 93.

[Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m]

Hamburg Style



Klasyczna listwa świetnie pasująca do podłóg drewnianych i laminowanych

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.
- Wytrzymała i odporna.
- Klasyczny i ponadczasowy design nadający unikalny styl każdemu pomieszczeniu.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken




Docisk XL



Klej termoplastyowy
Döllken



Wypełniacz
Fugenfill

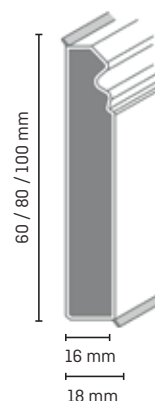

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 8 x 2,5 m (Hamburg Style w wysokości 60 mm)
- 1 op. = 6 x 2,5 m (Hamburg Style w wysokości 80 mm)
- 1 op. = 7 x 2,5 m (Hamburg Style w wysokości 100 mm)

i

Dostępna w trzech różnych wysokościach!

Kolorystyka



1013
white



1245*
champagne

* Kolorystykę dostępną dla poszczególnych typów i wysokości listew znajdziesz w tabeli na str. 21

(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m)






Wskazówka dla profesjonalistów:

Dla optymalnego montażu polecamy użycie dedykowanych docisków dostępnych w zestawie z gilotyną Döllken. Więcej na stronie 93.

Les Couleurs® Le Corbusier®

Listwy rdzeniowe
w 63 kolorach
z palety Les Couleurs®
Le Corbusier

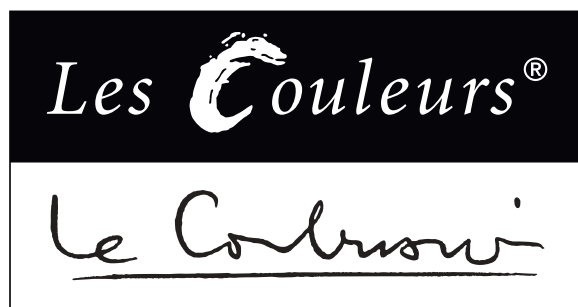

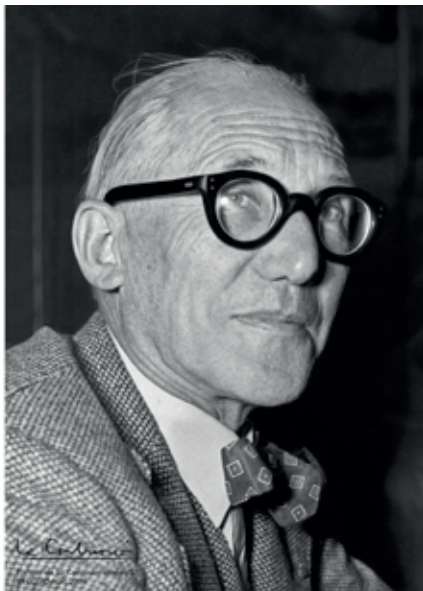


© FLC/ADAGP

Le Corbusier jest uważany za czołowego architekta współczesnych czasów. Jego wszechstronna działalność wpłynęła znacząco na architekturę, sztuki plastyczne oraz ukształtowała wizerunek modernistycznego stylu. Bazując na swoim doświadczeniu i praktyce w wykorzystaniu barw w architekturze, stworzył paletę Polychromy Architectural, która jest narzędziem używanym na szeroką skalę w architektonicznym projektowaniu kolorystyki.

Firma Döllken została oficjalnym partnerem Fundacji Le Corbusier. Tym samym od 2019 r. oferuje listwy rdzeniowe w paletcie 63 kolorów Les Couleurs® Le Corbusier.

Les Couleurs® Le Corbusier® – system kolorystyczny opracowany przez najświetniejszego architekta modernistycznego – pozwala na łączenie każdego z 63 kolorów z jakimkolwiek innym w ramach tego samego systemu.

Informacje
o kolorystyce
i o terminach
dostaw dostępne
na życzenie

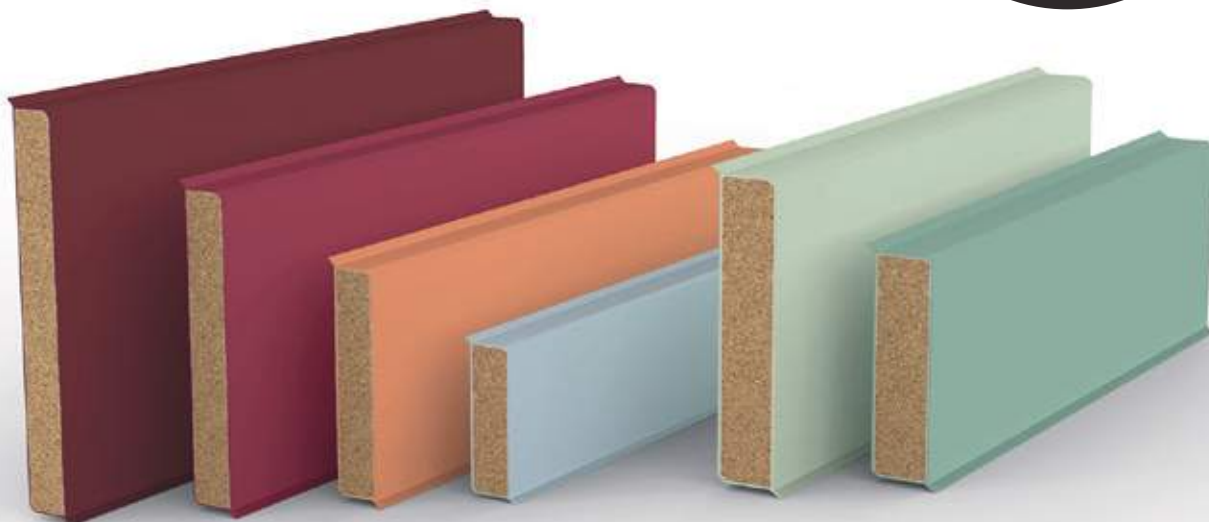

Cubu flex life Premium

Połączenie optyki prawdziwego metalu z doskonałymi właściwościami użytkowymi

Listwa rdzeniowa wykonana w odcieniach miedzi, chromu lub stali nadaje się jako wykończenie i dopełnienie różnego rodzaju podłóg

Informacje o produkcji

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Foliowana specjalnie zaimpregnowanym papierem, który na całej powierzchni został pokryty stalą szlachetną lub miedzią.
- Elastyczne krawędzie świetnie dopasowują się do nierówności powierzchni (ścian i podłogi).
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.


Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken



Klej termoplastyczny
Döllken

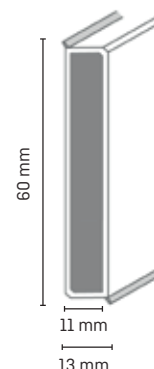

TCF
totally
chlorine-
free

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m

Kolorystyka



1189
chrom




1190*
stainless
steel




1191
champagne



1192
messing



1193
copper



2419
black
fantasy

* Wysokość 80 mm dostępna
jedynie dla dekoru 1190

i

(Możliwość zastosowania każdej folii na różnych wysokościach listwy – na podstawie indywidualnej wyceny)



Wskazówka dla profesjonalistów:

Dla optymalnego montażu polecamy użycie dedykowanych docisków dostępnych w zestawie z gilotyną Döllken. Więcej na stronie 93.

Cubu Touch & Style

Trójwymiarowa
powierzchnia
i naturalny
wygląd

Listwa ze strukturalną trójwymiarową powierzchnią
– świetne wykończenie podłóg laminowanych

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.
- Naturalny wygląd dzięki trójwymiarowej strukturalnej powierzchni, organicznym wzorom i kolorystyce.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken



Nożyce
do cięcia

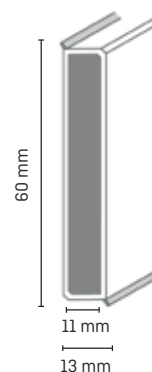

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m


Kolorystyka



3029
colonial oak
brown



3030
ridge oak
tan



3031
colonial oak
honey



3032
colonial oak
light



3033
ridge oak
grey



3034
ridge oak
silver



3035
royal oak
grey



3036
colonial oak
white



3037
colonial oak
mauve



3038
downing oak
light

Cubu Touch & Style XL

Trójwymiarowa
powierzchnia
i naturalny
wygląd

Listwa ze strukturalną trójwymiarową powierzchnią
– świetne wykończenie podłóg laminowanych

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.
- Naturalny wygląd dzięki trójwymiarowej strukturalnej powierzchni, organicznym wzorom i kolorystyce.

Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Docisk XL



Klej termoplastywy
Döllken

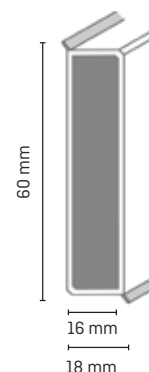


TCF
totally
chlorine-
free

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 8 x 2,5 m

Kolorystyka

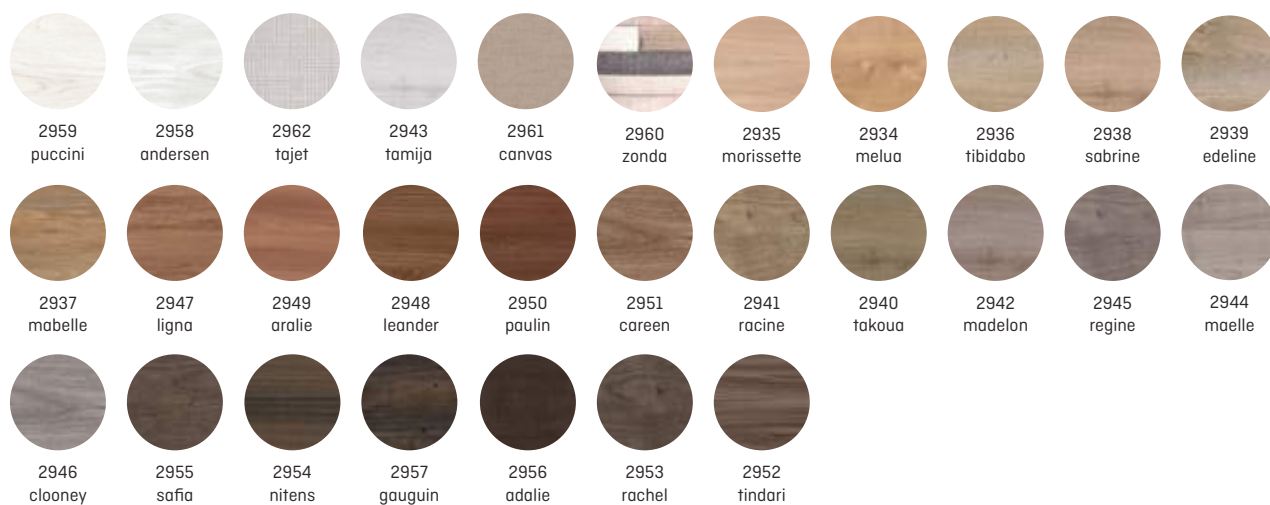

[Możliwość zastosowania każdej folii na różnych wysokościach listwy – na podstawie indywidualnej wyceny]

Cubu Touch & Style + profile aluminiowe

NOWOŚĆ
2020

Listwa ze strukturalną trójwymiarową powierzchnią oraz profile aluminiowe w tym samym dekorze i o tej samej strukturze

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.
- Naturalny wygląd dzięki trójwymiarowej strukturalnej powierzchni, organicznym wzorom i kolorystyce.
- Unikalny produkt w dekorach standardowych i premium.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken




Nożyce
do cięcia

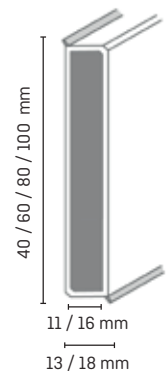

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m

Kolory okleinowane

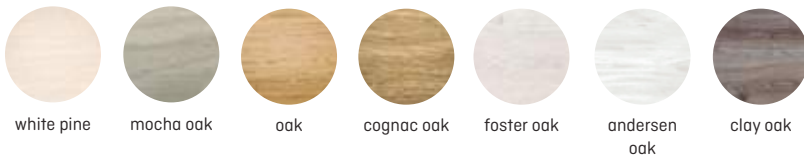

white pine

mocha oak

oak

cognac oak

foster oak

andersen
oak

clay oak

[Możliwość zastosowania każdej folii na różnych wysokościach listwy – na podstawie indywidualnej wyceny]

Profile aluminiowe dostępne w zestawie:

- DP 01 S
- DP 11 S
- DP 03 S
- DP 64 S
- DP 08 S
- DP 31 S
- DP 36 S
- DP 64
- DP 65
- DP 66
- DP 70
- DP 71

Dostępne długości:

- 90 / 93 cm
- 180 cm
- 270 cm

i
Pełne zestawienie profili
aluminiowych na str. 78

Listwa rdzeniowa do każdego typu podłogi

Informacje o produkcji

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Dekor na całości listwy – włącznie z elastycznymi krawędziami.
- Możliwość wyboru dekorów z całej oferty.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.



Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Klej termoplastyczny
Döllken



Nożyce
do cięcia

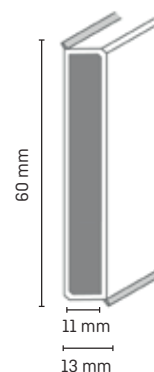

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m

Kolorystyka



Ponad 300 dalszych dekorów dostępnych na zamówienie!

[Możliwość zamówienia każdego dekoru z gamy kolorystycznej EP 60 na różnych wysokościach listwy – na podstawie indywidualnej wyceny]

Cubu Stone & Style



Idealna do pomieszczeń z podłogami kamiennymi lub betonowymi

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Narożniki oraz zakończenia można formować z listwy przy użyciu gilotyny Döllken.
- Wytrzymała na uderzenia i zmiany temperatury.
- Modne i eleganckie wzory: kamienne i betonowe.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken



Nożyce
do cięcia

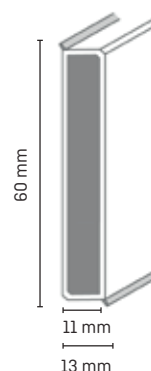

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m

Kolorystyka



2825
travertine



2824
dark
travertine



2816
concrete
light gray




2817
concrete
gray



2823
concrete
silver



2819
slate
anthracite



2822
slate



2821
metal



2818
iron rust



2820
slate bright

[Możliwość zastosowania każdej folii na różnych wysokościach listwy
- na podstawie indywidualnej wyceny]



Wskazówka dla profesjonalistów:

Dla optymalnego montażu polecamy użycie dedykowanych docisków dostępnych w zestawie z gilotyną Döllken. Więcej na stronie 93.

CUBU

Trzy kroki do doskonałości



1

KROK PIERWSZY

**Dobierz wymiar
i rodzaj listwy**

2

KROK DRUGI

**Wybierz kolor
i stwórz własne CUBU**

3

KROK TRZECI

**Znajdź profesjonalnego
wykonawcę**



**AUTORYZOWANY
INSTALATOR**

Döllken Profiles

Wymiary i dostępność


Nazwa koloru	Kod koloru	RAL	Cubu Flex				Cubu Flex XL		Hamburg Style		
			40	60	80	100	60	80	60	80	100
white/biały	1013/5012	zbliżony do 9010/9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
snow-white/ śnieżnobiały		zbliżony do 9003			✓			✓			
light gray/ jasnoszary	1012/1202	9006/7038	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
anthracite/antracyt	1209	7016/7024	✓	✓	✓	✓					
champagne/ szampański	1245	zbliżony do 830-M	✓	✓	✓	✓					✓
platinum silver/ platynowe srebro	1246	zbliżony do 860-M	✓	✓	✓		✓	✓			
black/czarny	1144	7021/9004			✓	✓					

Kolorystyka z palety RAL

Wybierz jakikolwiek kolor z palety RAL, a my przygotujemy listwę tylko dla Ciebie! Zamówienia indywidualne realizujemy już od 500 m*

Les Couleurs® Le Corbusier

Firma Döllken została oficjalnym partnerem Fundacji Le Corbusier. Tym samym od 2019 r. oferuje listwy z rdzeniem HDF w paletcie 63 kolorów Les Couleurs® Le Corbusier. Zamówienia realizujemy już od 250 m*

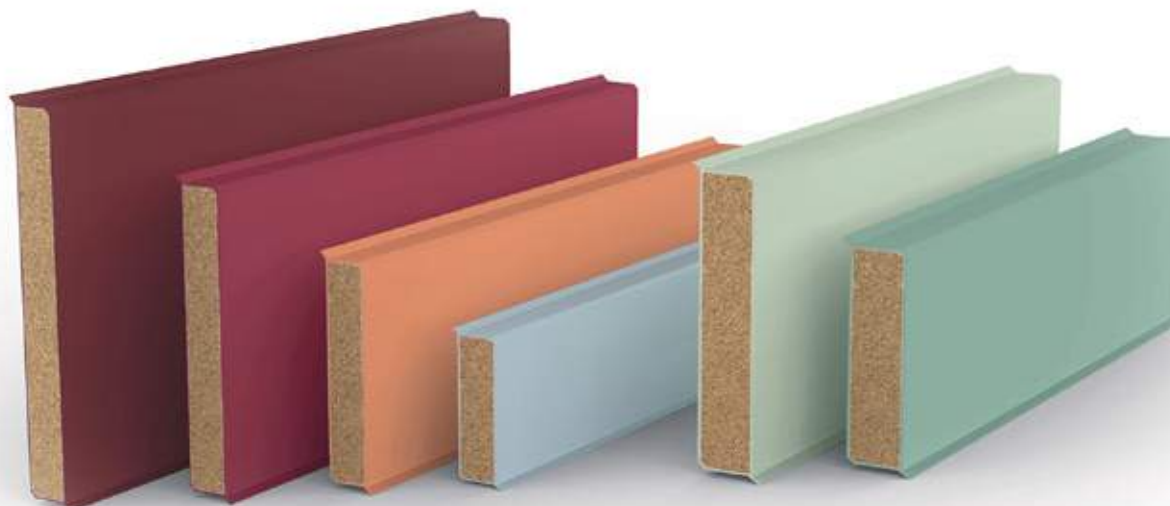

*Produkcja specjalna wiąże się z dodatkowymi dopłatami



S 60 flex life Top

Na życzenie
dostępna
w długościach
2,57 m
5,15 m

Listwa rdzeniowa do każdego typu podłogi

Informacje o produkcie:

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE.
- Elastyczna krawędź w dolnej części listwy.



Wskazówki montażu



Gilotyna Döllken




Klej termotopliwy Döllken



Taśma samoprzylepna UZIN



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 5,15 m
- 1 op. = 20 x 2,57 m

Akcesoria

- 1 op. = 10 szt.
- dostępne w 3 kolorach



Zakończenie lewe/prawe

Kolorystyka

1005 snow-white	1013 white	2629 white oak	2386 malua	1145 white-gray	1012 light gray	2542 light beech	1082 brown	2360 fruit tree	2372 cherry tree	2541 maple
2339 classic oak	2357 stained oak	2361 country cherry	2718 anthracite	2587 traditional oak	2363 dark fruit tree	2362 rustic brown-gray	2371 stained teak	2336 light fruit tree	2365 country oak	2329 smoked oak
1014 light beige	1148 beige	2543 beech	2544 natural oak	1006 terra	2540 macoré	2539 cherry	1147 gray	1168 alumetallic	1155 sea blue	1152 (M60) silbermetallic
2395 walnut tree island	2245 antique walnut tree	2485 smoked oak white	2570 native oak	2571 vintage desert	2572 fashion oak	2814 cherry gray	2780 boogie	2781 salsa	2782 quartet	1144 black
1245 champagne	1209 anthracite									

[Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m]

S 100 life

Na życzenie
dostępna
w długościach
2,57 m
5,15 m

Listwy przypodłogowe
z rdzeniem HDF

Listwy uniwersalne

Listwy dywanowe

Wykończenia elastyczne

Naróżniki schodowe
i profile wykończeniowe

Profile aluminiowe

Narzędzia

Listwa rdzeniowa do każdego typu podłogi

Informacje o produkcie:

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,57 m
- 1 op. = 10 x 5,15 m

Kolorystyka



1013
white



1145
white-gray



1148
beige



1082
brown



1144
black



2545
light oak



2542
light beech



1012
light gray



1147
gray



1014
light beige

(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m)

EP 60/13 flex life

Dostępna
teraz również
w wysokości
80 mm
(przy zamówieniach
min. 1500 m)

Listwa rdzeniowa do każdego typu podłogi

Informacje o produkcie:

- Twardy rdzeń HDF otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE
- Elastyczne krawędzie w górnej i dolnej części listwy zapewniające zabezpieczenie przed wilgocią oraz zabrudzeniami.
- Idealne dopasowanie (struktura i dekor) do podłogi.
- Wysoka odporność na wszelkie uszkodzenia.
- Wytrzymałe narożniki i zakończenie tworzone za pomocą gilotyny Döllken.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu




Gilotyna
Döllken



Klej termoplastyowy
Döllken



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- Opakowanie = 10 x 2,5 m

Kolorystyka


- Dostępnych ponad 300 dekorów

i

Pełna paleta kolorów dostępna na stronie internetowej
www.doellken.pl oraz w aplikacji.



NOWOŚĆ
2020

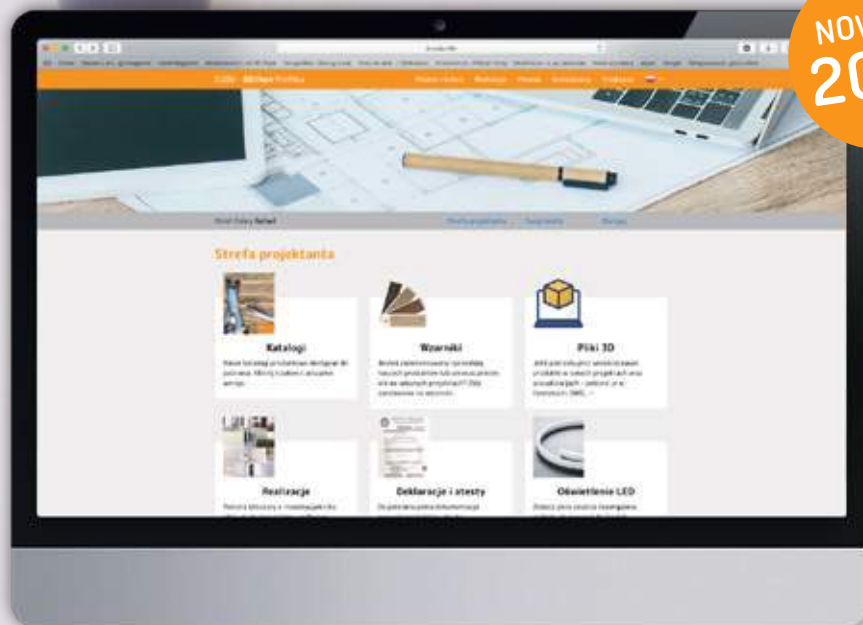

Potrzebujesz katalogu produktów *online*? Chcesz zamówić wzornik listew albo przy pomocy plików DWG zaprezentować klientowi kompletną wizualizację projektowanego pomieszczenia?

Dołącz do
Strefy projektanta!

D 60 life Top

Teraz dostępna również bez elastycznej krawędzi



Listwy z rdzeniem HDF do wykładzin PVC, CV, linoleum oraz LVT

Informacje o produkcji

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Do wklejenia paska wykładziny o maksymalnej grubości 4,5 mm.
- Nakładki dociskowe na gilotynę do fazowania pasków wykładzin

Wskazówki montażu



Gilotyna Döllken



Klej termotopliwy Döllken




Nóż do wycinania



Nożyce do cięcia



Taśma samoprzylepna UZIN

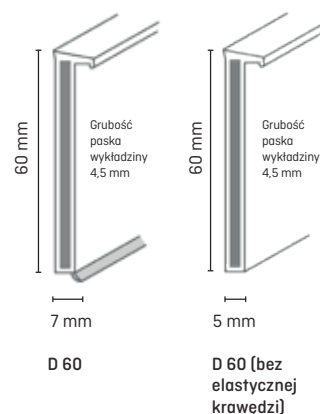

TCF
totally
chlorine-
free

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 5,15 m

Akcesoria

Zakończenia:

- 1 op. = 10 szt.
- dostępne w 6 kolorach



Zakończenie lewe/prawe

Nakładki dociskowe

1 op. = 1 zestaw (2 szt.)



Do obróbki pasków wykładziny

Kolorystyka D 60



Kolorystyka D 60 (bez elastycznych krawędzi)



(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m)

C 60 life Top

Na zamówienie
dostępna również
w wysokości
100 mm



Listwy z rdzeniem HDF do wykładzin PVC, CV, linoleum oraz LVT

Informacje o produkcie

- Wytrzymały rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE; elastyczne krawędzie dolna i górna.
- Do wklejenia paska wykładziny o maksymalnej grubości 4,5 mm.
- Nakładki dociskowe na gilotynę do fazowania pasków wykładzin

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken




Nóż
do wycinania



Nożyce
do cięcia



Taśma
samoprzylepna
UZIN

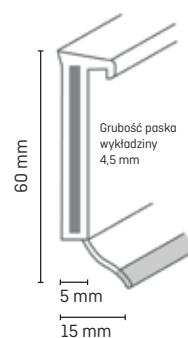

Długość: 5,15 m


- 1 op. = 20 x 5,15 m

Nakładki dociskowe
1 op. = 1 zestaw (2 szt.)



Do obróbki pasków wykładziny

Kolorystyka

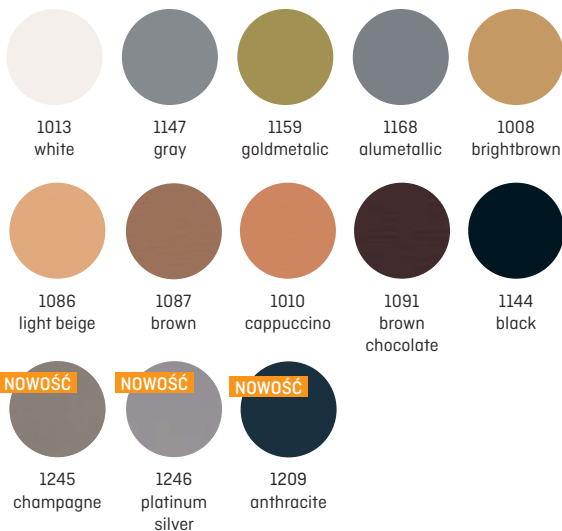

(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m)

Długość: 2,55 m


- 1 op. = 20 x 2,55 m

Nakładki dociskowe
1 op. = 1 zestaw (2 szt.)



Do obróbki pasków wykładziny

Kolorystyka

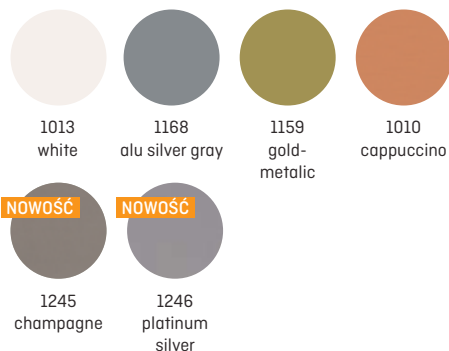

(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m)

Listwy uniwersalne



Idealne podkreślenie każdej podłogi

Uniwersalne listwy Döllken Profiles dają Ci wiele korzyści:

- Zrobią wrażenie w pomieszczeniach o rozmaitych rodzajach powierzchni – podłogach laminowanych, winylowych, PCV, LVT i linoleum.
- Będą stanowić doskonałe wykończenie dla podłóg o powierzchni twardej lub elastycznej,
- Są dostępne w wielu różnych wysokościach i stylach wykończenia górnej części listwy.

Modele listew uniwersalnych

Strona

HSL 6	30
HSL 8	31
HSL 10	31
USL 60 Clip	32
DSL 60	33
Listwa renowacyjna	34
Listwa maskująca	35

HSL 6



Listwa uniwersalna do każdego typu podłogi

Informacje o produkcie

- Listwa ze spienionego PVC (wszystkie składniki odpowiadają rozporządzeniu REACH).
- Odporna na wilgoć.
- Większa elastyczność dzięki wytrzymałej powierzchni i ulepszonej elastycznej krawędzi, która pozwala na lepsze dopasowanie listwy do nierówności ścian i podłogi.

Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken



Taśma
samoprzylepna UZIN




Nożyce
do cięcia

Akcesoria



Nakładki
dociskowe
1 op. = 1 zestaw
(2 szt.)



4 m

- 1 op. = 25 x 4 m


Kolorystyka



2,5 m

- 1 op. = 20 x 2,5 m

Kolorystyka

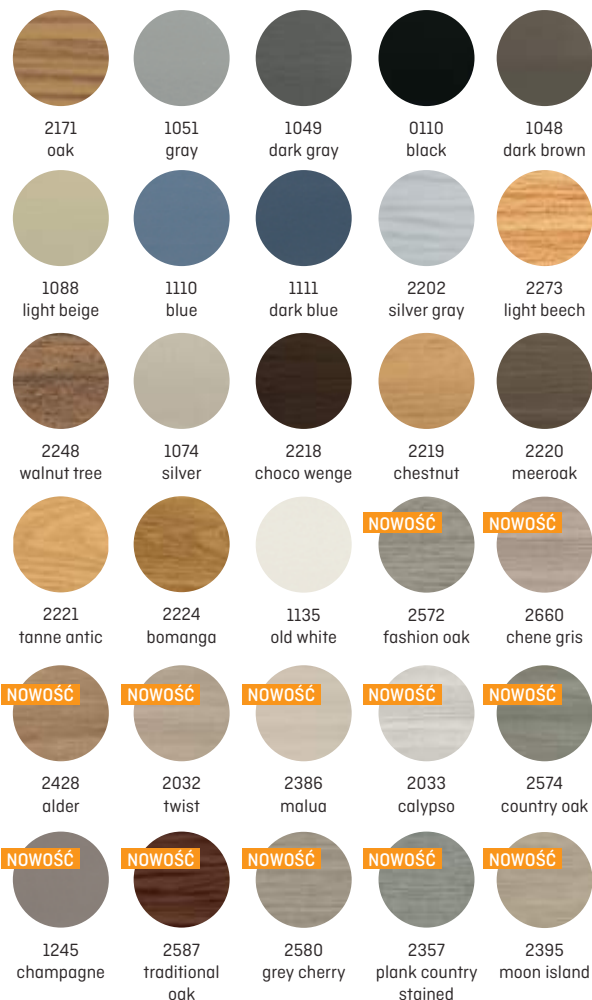

Kolorystyka HSL 6



Kolorystyka HSL 6



Wszystkie nowe dekory dostępne dla zamówień od 1000 m!

HSL 8 & HSL 10

Listwa uniwersalna do każdego typu podłogi

Informacje o produkcie

- Listwa ze spienionego PVC (wszystkie składniki odpowiadają rozporządzeniu REACH).
- Odporna na wilgoć.
- Większa elastyczność dzięki wytrzymałej powierzchni i ulepszonej elastycznej krawędzi, która pozwala na lepsze dopasowanie listwy do nierówności ścian i podłogi.

Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken



Klej termotopliwy
Döllken




Nożyce
do cięcia

Akcesoria




Nakładki dociskowe
1 op. = 1 zestaw
(2 szt.)

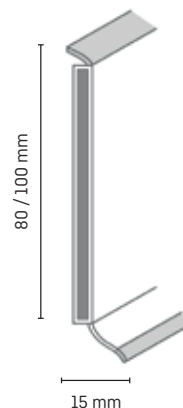

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,5 m

Kolorystyka HSL 8

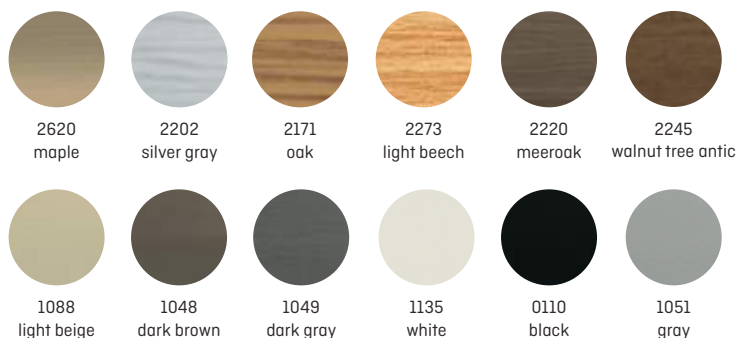

Kolorystyka HSL 10



USL 60 Clip

Dostępna również w wersji samoprzylepnej!

Uniwersalna listwa przypodłogowa, wyjątkowo dobrze dopasowana do podłóg laminowanych

Informacje o produkcie

- Listwa ze spienionego PVC (wszystkie składniki odpowiadają rozporządzeniu REACH).
- Odporna na wilgoć.
- Szybka instalacja.
- Duży wybór dekorów.
- Dostępna również w **wersji samoprzylepnej**. Na życzenie dostępny model z dwoma paskami samoprzylepnymi montowanymi fabrycznie z tyłu listwy.

Wskazówki montażu



Klej termotopliwy
Döllken




Klipsy
montażowe



Nożyce do cięcia



Pilarka



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,5 m

Przyporządkowanie i dopasowanie dekorów znajdziesz na naszej stronie www.doellken.pl

Kolorystyka

1137 white	2679 roma	2680 assisi	2681 genova	2688 sizilien	2682 korsika	2683 mykonos	2684 malta	2685 golden oak white	2686 gold oak honey	2687 gold oak natural
2675 smoky oak pewte	2709 smoky oak gold	2734 smoky oak gray	2654 oak brixen	2647 oak verde	2433 oak kiental	2677 oak vallees/ gol oak brown	2676 oak engelberg	2678 oak champery	2592 oak brown- wald	2318 kiefer morgins
2655 oak torgon	2348 oak simmertal	2166 oak bondone aver	2643 light beech gold	2073 walnut tree	2751 kocher	2754 bünde	2753 binz	2752 borna	2750 bebra	2755 weser bright
									Wszystkie nowe dekory dostępne dla zamówień od 1000 m!	
2699 bomanga	1436 alu-metalic	0110 black	2964 beach natural	2552 oak gray	2644 maple kanadisch	2169 oak	2742 colombia pine	2775 oak italia		

DSL 60

Dostępna
również w wersji
samoprzy-
lepnej!

Listwa do wklejania pasków wykładziny

Informacje o produkcie

- Łatwa i szybka instalacja.
- Pasek na przedniej stronie (w wersji samoprzylepnej – po obu stronach).
- Możliwość wklejenia paska wykładziny grubości do 5 mm.

Wskazówki montażu




Klej termotopliwy
Döflken



Taśma
samoprzylepna
UZIN



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2,50 m

Kolorystyka



1137
white



1091
chocolate
brown



1083
stainless
steel



1084
sand



1063
silver



1064
silver gray

Kolorystyka – wersja samoprzylepna



1137
white



1064
silver gray



1087
brown



1086
light beige

Listwa renowacyjna



Listwa renowacyjna do podłóg laminowanych, LVT i PVC

Informacje o produkcie

- Listwa ze spionionego PVC (wszystkie składniki odpowiadają rozporządzeniu REACH).
- Stosowana dla zamaskowania śladów po listwach oraz starych powłok kleju do płytek (zakrywa do 17 mm).
- Może być docinana do różnych wysokości.


Wskazówki montażu



Wypełniacz
Fugenfill



Pilarka

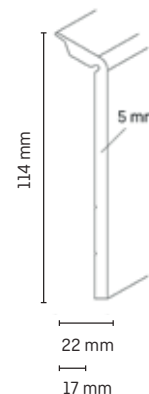

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,50 m

Kolorystyka



1013
white



1064
silver gray



1087
brown

Listwa maskująca



Listwa maskująca instalację grzewczą


Informacje o produkcie

- Twarde tworzywo sztuczne izolowane folią.
- Podwójne ścianki z tworzywa.
- Miękkie krawędzie listwy ułatwiają montaż i niwelują nierówności ścian.
- Zaciski stabilizują rurki grzewcze i mocują listwę maskującą.
- Dopasowane kolorystycznie akcesoria.
- Docinanie pod kątem (akcesoria zakrywają miejsce cięcia).

Wskazówki montażu



Miter saw



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 2 m

Akcesoria

SB: 1 op. = 5 x 1 szt.



Narożnik wewnętrzny 90°

External corner 90°

Zakończenie lewe/prawe


Łącznik

Mocowanie

- Zacisk do rurek
SB: 1 op. = 10 x 5 szt.



Kolorystyka



white

maple

light beech

oak



Listwy dywanowe

Najlepsze rozwiązanie dla wielkich powierzchni

W zależności od modelu listwy dywanowe Döllken Profiles mają następujące cechy i właściwości:

- Możliwość wklejenia wykładziny dywanowej – grubość pasków nawet do 8 mm!
- Samoprzylepne mocowanie.
- Materiał: twardy rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE lub polimer na bazie PVC.
- Duża elastyczność – możliwość bezproblemowego montażu na łukach i kolumnach.
- Możliwość poprowadzenia kabli.

Modele listew dywanowych

	Strona
TS 60 life Top	38
TS 100 life Top	39
TLE 55	40
TLE 55 sk.	40
TL 51	41
RL 10	42

TS 60 life Top

Listwa przeznaczona dla pomieszczeń z wykładzinami podłogowymi

Informacje o produkcie

- Twardy rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE.
- Możliwość wklejenia paska wykładziny dywanowej.
- Możliwość poprowadzenia kabli.



Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken




Klej termotopliwy
Döllken



Taśma
samoprzylepna
UZIN



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 5,15 m

Akcesoria

Zakończenia:

- 1 op. = 10 szt.



Zakończenie
lewe/prawe

Wskazówka profesjonalisty:

Żeby prawidłowo zamontować listwę obejrzyj film instruktażowy na stronie www.doellken.pl, w aplikacji Döllken lub na [youtube.com/Döllken Profiles GmbH](https://youtube.com/DöllkenProfilesGmbH)



Kolorystyka



[Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m]

TS 100 life Top



Listwa przeznaczona dla pomieszczeń z wykładzinami podłogowymi.

Informacje o produkcie

- Twardy rdzeń z HDF-u otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE.
- Możliwość wklejenia paska wykładziny dywanowej.
- Możliwość poprowadzenia kabli.

TCF
totally
chlorine-
free

Wskazówki montażu



Gilotyna
Döllken




Klej termotopliwy
Döllken



Taśma
samoprzylepna
UZIN



Nożyce
do cięcia

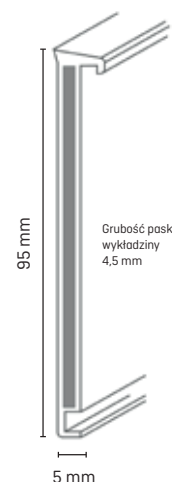

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 5,15 m

Kolorystyka



1013
white



1147
gray

(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 500 m)


Wskazówka profesjonalisty:

Żeby prawidłowo zamontować listwę obejrzyj film instruktażowy na stronie www.doellken.pl, w aplikacji Döllken lub na [youtube.com/Doellken Profiles GmbH](https://www.youtube.com/DoellkenProfilesGmbH)



TLE 55

Dostępna również w wersji samoprzylepnej (TLE 55 sk)



Listwa dywanowa z elastyczną częścią górną

Informacje o produkcie

- Wysokiej jakości listwa wykonana z polimeru na bazie PVC. W jej wewnętrznej części znajduje się specjalny pasek kleju, który umożliwia łatwe wklejenie paska wykładziny.
- Odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć.
- Dzięki elastycznej górnej części listwę można montować na zaokrąglonych powierzchniach jak łuki czy kolumny.

Wskazówki montażu




Klej termoplastywny Döllken




Taśma samoprzylepna UZIN



Nożyce do cięcia



TLE 55



TLE 55 sk

TLE 55

- 1 op. = 20 x 2,5 m
- 1 op. = 25 x 4 m

Kolorystyka



*Kolorystyka dostępna na specjalnie zamówienie

TLE 55 sk

- 1 op. = 25 x 4 m


Kolorystyka



TLE 55 sk

- 1 op. = 20 x 2,5 m

Kolorystyka



TL 51



Listwa z paskiem zakrywającym brzeg wykładziny podłogowej


Informacje o produkcie

- Listwa wykonana z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH).
- Estetyczna, odporna na wilgoć i prosta w montażu.
- Mocny klej umożliwia trwałe zamontowanie paska wykładziny w środku listwy.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 25 x 4 m

Akcesoria

1 op. = 10 szt.



Narożnik wewnętrzny 90°



Narożnik zewnętrzny 90°



Zakończenie lewe/prawe

Kolorystyka



0110
black



0117
white



0146
gray

(Kolory niestandardowe dostępne dla zamówień od 1000 m)

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,5 m

Akcesoria

1 op. = 5 szt.



Narożnik wewnętrzny 90°



Narożnik zewnętrzny 90°



Zakończenie lewe/prawe

Kolorystyka



0117
white



2177
beech



2175
oak



2186
silver gray



0146
dark gray

RL 10



Listwa dywanowa renowacyjna maskująca stare listwy przypodłogowe


Informacje o produkcie

- Listwa wykonana z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH).
- Stworzona do renowacji i maskowania starych listew przypodłogowych.
- Możliwość wklejenia paska wykładziny dywanowej.

Wskazówki montażu



Klej termotopliwy
Döllken



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,5 m


Kolorystyka



1137
white

Cubica LS

ZAPOWIEDŹ
2020

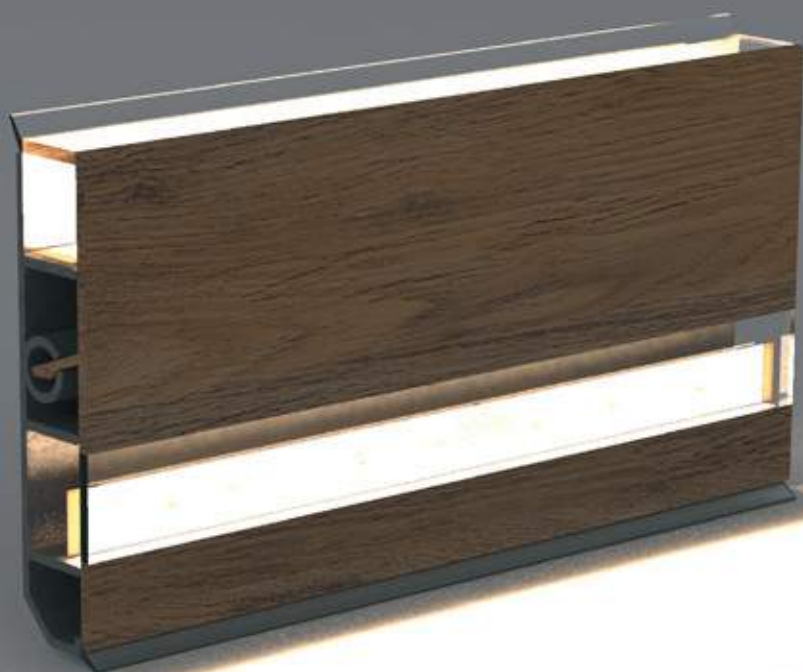

Opcja z czujnikiem ruchu



- Zintegrowane paski LED
- Różne opcje oświetlenia i sposoby instalacji
- Dostępne na specjalne zamówienie

Wykończenia elastyczne



Potrzebujesz rozwiązania dla wymagających przestrzeni, jak np. placówki służby zdrowia? Nasze wykończenia elastyczne są dostępne również w wersji antybakteryjnej!

Szybki sposób na idealne wykończenie – elastyczne i nieskomplikowane

Wykończenia elastyczne Döllken Profiles cechują się następującymi właściwościami:

- Nadają się w szczególności do stosowania wraz z elastycznymi wykładzinami PVC.
- Ich montaż trwa krótko i jest prosty, a połączenie ściany z podłogą – harmonijne.
- Ich właściwości odpowiadają rozporządzeniu REACH, a wykończenia nie zawierają szkodliwych substancji zmiękczających.
- Są dostępne również w wersji antybakteryjnej.



Modele wykończeń elastycznych

	Strona
WL 50	46
WL 50 life	46
WLK 50	47
WLK 50 life	47
WL 60	48
WL 60 life	48
WLK 60	49
WLK 60 life	49
WL 80	50
WL 80 life	50
WLK 80	51
WLK 80 life	51
WL 100	52
WL 100 life	52
WLK 100	53
WLK 100 life	53
WLK 20	54

Nasza oferta jest równie elastyczna jak nasze listwy! Na życzenie dostępne są inne wysokości, a także wersje samoprzylepne.

i

WL 50 & WL 50 life



Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcji

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.



Wskazówki montażu



Taśma samoprzylepna UZIN




Młotek gumowy



Easy-Scooter




Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka

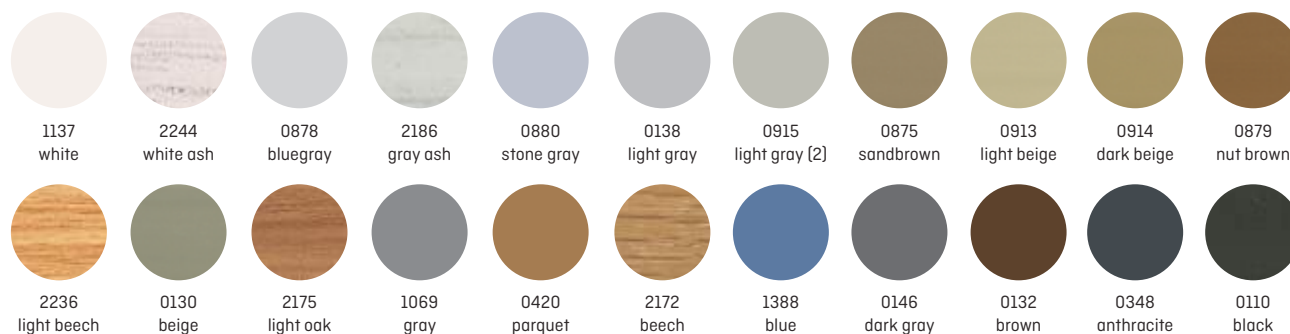

WL 50 life



WLK 50 & WLK 50 life



Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcie

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.
- Samoprzylepna.




Wskazówki montażu



Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka



WLK 50 life



WL 60 & WL 60 life

Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcji

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.



Wskazówki montażu



Taśma samoprzylepna UZIN




Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka



1137
white



0138
light gray



1069
gray



0146
dark gray



0348
anthracite



0110
black



2236
light beech



0130
beige



2175
light oak



0913
light beige



0914
dark beige



0879
nutbrown



2172
beech

WL 60 life



WLK 60 & WLK 60 life

Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcie

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.
- Samoprzylepna.



Wskazówki montażu




Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka WLK 60



1137
white



0138
light gray



1069
gray



0146
dark gray



0348
anthracite



0110
black



2236
light beech



0130
beige



2175
light oak



0913
light beige



0914
dark beige



0879
nutbrown



2172
beech

WLK 60 life



WL 80 & WL 80 life



Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcji

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.



Wskazówki montażu



Taśma samoprzylepna UZIN




Młotek gumowy



Easy-Scooter




Nożyce do cięcia

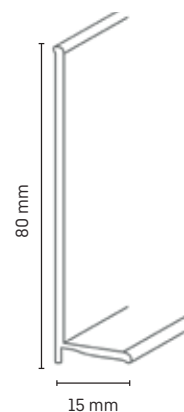

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka

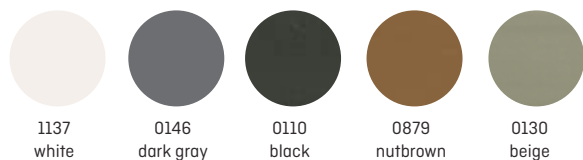

1137
white

0146
dark gray

0110
black

0879
nutbrown

0130
beige

WL 80 life



WLK 80 & WLK 80 life



Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcie

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.
- Samoprzylepna.



Wskazówki montażu




Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia

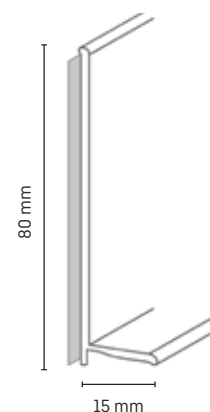

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka



1137
white



0146
dark gray



0110
black



0879
nutbrown



0130
beige

WLK 80 life



WL 100 & WL 100 life

Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcji

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.



Wskazówki montażu



Taśma samoprzylepna UZIN




Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia

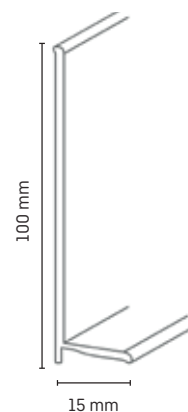

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka



1137
white



0146
dark gray



0110
black



0879
nutbrown



0130
beige

WL 100 life



WLK 100 & WLK 100 life



Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcie

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.
- Samoprzylepna.



Wskazówki montażu




Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia

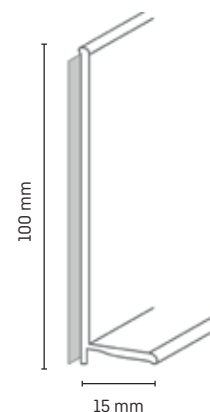

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka



1137
white



0146
dark gray



0110
black



0879
nutbrown



0130
beige

WLK 100 life



WLK 20

Przypodłogowe listwy elastyczne do podłóg PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcie

- Profil z polimeru na bazie PVC nie zawiera chloru, wszystkie składniki zgodne z normami REACH.
- Łatwa do dopasowania i zginania przy montażu na zewnętrznych i wewnętrznych narożnikach.
- Samoprzylepna.



Wskazówki montażu



Młotek gumowy



Easy-Scooter



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 50 m (rolka)

Kolorystyka



1137
white



0146
dark gray



0110
black

Ponieważ wiemy,
co jest w życiu
najważniejsze,
mamy rozwiązanie
na każdą okoliczność

Wszystkie nasze wykończenia elastyczne są dostępne
również w wersjach niezawierających ftalanów.
Na zamówienie możliwość zastosowania antybakteryjnej
powłoki Biomaster!





Narożniki schodowe
i profile wykończeniowe

Idealna ochrona szczególnie uczęszczanych miejsc

Wykończenia w okolicy progów i stopni schodów – do realizacji tych zadań firma Doellken przygotowała w swojej ofercie wiele rozwiązań.

- Doskonałe wykończenie podłóg – w miejscu dylatacji czy różnicy poziomów.
- Estetyczne, trwałe i wytrzymałe.
- Bezpieczny montaż na każdej powierzchni.
- Skład zgodny z normami REACH.

Modele narożników schodowych i profili wykończeniowych

Strona

TKNG A 40	60
TKNG A 45	61
TKNG A 65	62
TKNG 3,5 40	63
TKNG 2,5 40	64
TKE 37/28/2,3	65
TKE 40/40/3.....	65
TKE 40/28/5.....	66
TKE 40/40/5.....	66
TK 35/40/2	67
TK 35/40/2R.....	67
TK 35/40/3R.....	68
TK 40/25/2R.....	68
TK 69/40/R.....	69
EL 3,5.....	70
EL 8.....	70
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30	71
HK 100	71
TEL 20 life	72
TEL 20 life round	72
TIW 20 life	73
TEL 40 life	73
Profil najazdowy	74
Profil zakończeniowy	75
Profil przejściowy	76
Profil przejściowy	76
Profil przejściowy	77

Innowacyjny system narożników schodowych (TKNG)

Teraz w standardzie fluorescencyjne brzegi narożników i antypoślizgowa powierzchnia [certyfikowana klasa R10].



Kolory standardowe:

Kolor profilu bazowego	Kolor rowków	Fluorescencyjny brzeg
light gray	dark gray	✓
dark gray	light gray	✓
black	light gray	✓
aluminium (metallic)	dark gray	✓
browne (metallic)	dark gray	✓
champagne (metallic)	dark gray	✓

*Inne kolory lub kombinacje indywidualne dostępne na życzenie



Narożniki schodowe i inne profile wykończeniowe z tworzywa nie zawierają ftalanów, używanych jako plastifikatory. Dlatego nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i można ich używać w wymagających przestrzeniach, jak np. placówki służby zdrowia.




NOWOŚĆ:
Dostępne również
w wersji samoprzylepnej!*

*TKNG A 45, TKNG 2,5 40 i TKNG 3,5 40

Zalety:

- Profesjonalny i czysty montaż
- Szybka instalacja bez potrzeby wstępnego przygotowania
- Mocny klej
- Możliwość wielokrotnej wymiany narożnika

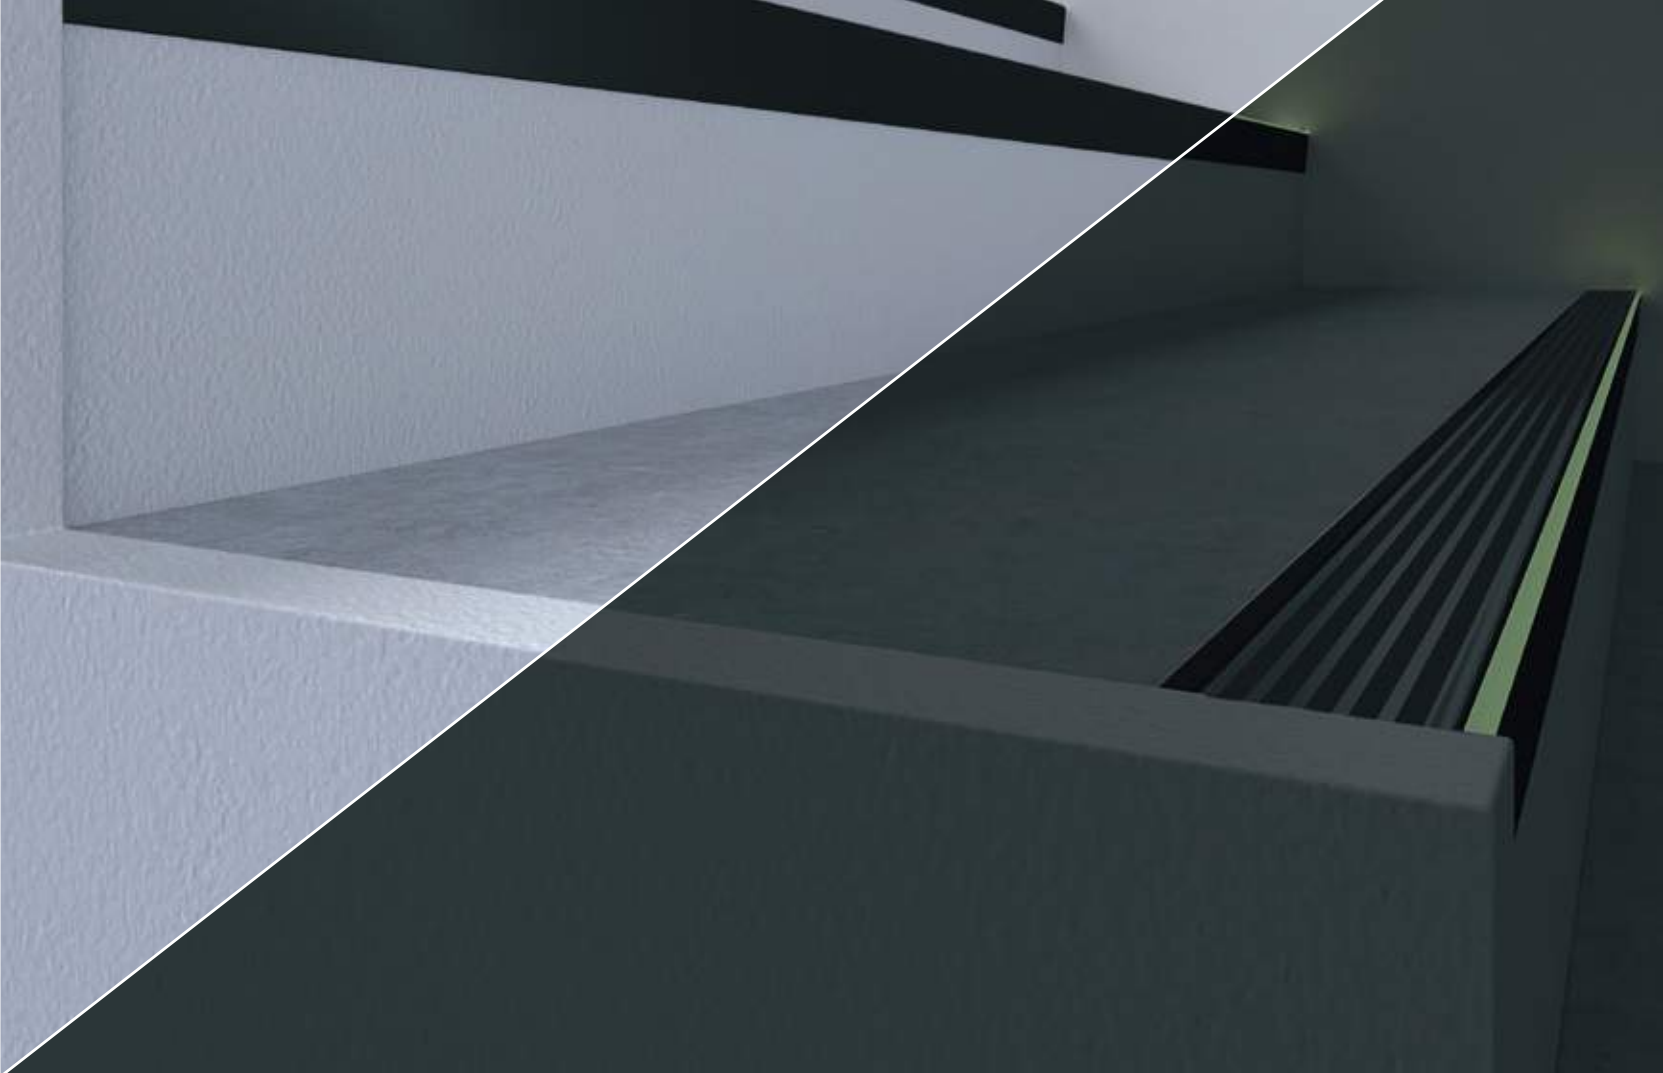

Teraz łatwo odnajdziesz drogę w ciemności

Fluorescencyjne brzegi narożników w standardzie

- Zabezpieczenie przed upadkiem w ciemnym pomieszczeniu
- Wytrzymałe i antypoślizgowe (certyfikowana klasa R10)
- Dostępne w innowacyjnym systemie narożników schodowych „Next Generation” (TKNG)

TKNG A 40

NOWOŚĆ

Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcji

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.
- Elegancki design.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Kolorystyka

Kolor profilu bazowego

Kolor rowków



0138
light gray

0146
dark gray



0146
dark gray

0138
light gray



1160
aluminium

0146
dark gray



0110
black

0138
light gray



1161
brown

0146
dark gray



1245
champagne

0146
dark gray

TKNG A 45

NOWOŚĆ

Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.
- Elegancki design.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Kolorystyka

Kolor profilu bazowego

Kolor rowków



0138
light gray



0146
dark gray



1160
aluminium



0110
black



1161
brown



1245
champagne

TKNG A 65

NOWOŚĆ

Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcji

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.
- Elegancki design.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Kolorystyka

Kolor profilu bazowego
Kolor rowków



0138
light gray
0146
dark gray



0146
dark gray
0138
light gray



1160
aluminium
0146
dark gray



0110
black
0138
light gray



1161
brown
0146
dark gray



1245
champagne
0146
dark gray

TKNG 3,5 40

NOWOŚĆ

Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.
- Elegancki design.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Kolorystyka

Kolor profilu bazowego

Kolor rowków



0138
light gray



0146
dark gray



1160
aluminium



0110
black



1161
brown



1245
champagne

TKNG 2,5 40

NOWOŚĆ

Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcji

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.
- Elegancki design.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Kolorystyka

Kolor profilu bazowego

Kolor rowków



0138
light gray

0146
dark gray



0146
dark gray

0138
light gray



1160
aluminium

0146
dark gray



0110
black

0138
light gray



1161
brown

0146
dark gray



1245
champagne

0146
dark gray

TKE 37/28/2,3



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray




0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TKE 40/40/3



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV, linoleum lub filcowych


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray



0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TKE 40/28/5



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z wykładziną dywanową


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray



0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TKE 40/40/5



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z wykładziną dywanową


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray




0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TK 35/40/2



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray




0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TK 35/40/2R



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray



0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TK 35/40/3R



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray



0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TK 40/25/2R



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum


Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m

Kolorystyka



0138
light gray



0130
beige



0146
dark gray



0132
brown



0110
black

TK 69/40/R



Narożnik schodowy – idealny do powierzchni z PVC, CV i linoleum

Informacje o produkcie

- Elastyczny narożnik schodowy z polimeru na bazie PVC (skład zgodny z normami REACH).
- Profilowana powierzchnia pozioma.

Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 x 4,5 m


Kolorystyka



Wskazówki montażu




Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 12 x 2,25 m

Kolorystyka

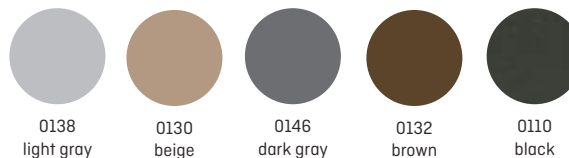

EL 3,5



Pasek zakończeniowy do wykładzin wywijanych na ścianę oraz borderów ściennych z wykładzin

Informacje o produkcji

- Wykonany z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały odpowiadają rozporządzeniu REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 25 x 4 m

Kolorystyka



1137
white



0138
light gray




0146
dark gray



0130
beige




0132
brown



0110
black

EL 8



Profil umożliwiający zakończenie wykładzin na wolnych przestrzeniach


Informacje o produkcji

- Wykonany z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały odpowiadają rozporządzeniu REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 25 x 4 m

Kolorystyka



1137
white



0138
light gray




0146
dark gray



0130
beige




0132
brown



0110
black

HK 15/15, 20/20, 25/25



Ćwierćwałek podwyoblony do przygotowania precyzyjnego połączenia ściany z podłogą w przypadku wykładzin wywijanych na ścianę


Informacje o produkcie

- Wykonany z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały odpowiadają rozporządzeniu REACH).

Wskazówki montażu



Nożyce do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- HK 15/15: 1 op. = 1 x 25 m (rolka)
- HK 20/20: 1 op. = 1 x 25 m (rolka)
- HK 25/25: 1 op. = 1 x 25 m (rolka)

Kolorystyka



uni


HK 100



Profil wykończeniowy do wywijania wykładzin

Informacje o produkcie

- Wykonany z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały odpowiadają rozporządzeniu REACH).
- Do przygotowania precyzyjnego połączenia ściany z podłogą w przypadku wykładzin wywijanych na ścianę.



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 40 x 2,50 m

Kolorystyka



1137
white



0138
light gray



1436
alumetallic



0110
black

TEL 20 life

Listwa narożna do okładzin ściennych (narożnik zewnętrzny)


Informacje o produkcji

- Wykonany z polimeru na bazie ABS.
- Do łatwego i równego wykończenia narożnika zewnętrznego podczas montażu okładzin ściennych.

Wskazówki montażu



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,60 m

Kolorystyka



1137
white



1015
bronze



1016
black-metalic



1017
silver-metalic



1018
gold-metalic

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 20 life round

NOWOŚĆ

Zaokrąglona listwa narożna do okładzin ściennych (narożnik zewnętrzny)


Informacje o produkcji

- Wykonany z polimeru na bazie ABS.
- Do łatwego i równego wykończenia narożnika zewnętrznego podczas montażu okładzin ściennych.
- Do stosowania w wymagających przestrzeniach (np. w żłobkach i przedszkolach).

Wskazówki montażu



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,60 m

Kolorystyka



1137
white

TCF
totally
chlorine-
free

TIW 20 life

Listwa narożna do okładzin ściennych (narożnik wewnętrzny)


Informacje o produkcie

- Wykonany z polimeru na bazie ABS.
- Do łatwego i równego wykończenia narożnika wewnętrznego podczas montażu okładzin ściennych.

Wskazówki montażu



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,60 m

Kolorystyka



1137
white

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 40 life

NOWOŚĆ

Zaokrąglona listwa narożna do okładzin ściennych (narożnik zewnętrzny)


Informacje o produkcie

- Wykonany z polimeru na bazie ABS.
- Do łatwego i równego wykończenia narożnika zewnętrznego podczas montażu okładzin ściennych.
- Przystosowany do grubych tapet.

Wskazówki montażu



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 20 x 2,60 m

Kolorystyka



1137
white

TCF
totally
chlorine-
free

Profil najezdowy

Profil najezdowy do podłóg o grubości do 3 mm


Informacje o produkcji

- Wykonany z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały odpowiadają rozporządzeniom REACH).
- Do wyrównywania poziomu podłóg; szczególnie nadaje się do tworzenia łagodnego przejścia w przypadku różnicy poziomów.

Wskazówki montażu



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 1 x 25 m

Kolorystyka



1063
silver



1083
stainless
steel



1010
cappuccino



1091
chocolate
brown



0110
black

Profil zakończeniowy

Samoprzylepny profil zakończeniowy dla powierzchni z PVC lub wykładziną dywanową – do materiałów o grubości 3-5 mm


Informacje o produkcie

- Łatwe dopasowanie dzięki elastycznym krawędziom.
- Maskuje nierówności materiału.
- Łatwy do przecięcia i zamontowania dzięki samoprzylepnej powierzchni na dole profilu.
- Towar opakowany jednostkowo wraz z instrukcją montażu.

Wskazówki montażu



Nożyce
do cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 szt. x 1 m

Kolorystyka



gray



brown



brown beige



black

Profil przejściowy

samo-
przylepny

Samoprzylepny profil przejściowy dla powierzchni z PVC lub wykładziną dywanową


Informacje o produkcie

- Łatwe dopasowanie dzięki elastycznym krawędziom.
- Maskuje nierówności materiału.
- Łatwy do przecięcia i zamontowania dzięki samoprzylepnej powierzchni na dole profilu.
- Towar opakowany jednostkowo wraz z instrukcją montażu.

Wskazówki montażu




Nożyce do
cięcia



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 szt. x 1 m

Kolorystyka



gray beige

brown beige

brown

gray


black

Profil przejściowy

Profil przejściowy wykonany z twardego tworzywa

Informacje o produkcie


- Maskuje nierówności materiału i zapewnia trwałe zabezpieczenie przejścia między dwiema powierzchniami.
- Łatwy montaż przy pomocy wkrętów i kołków.
- Towar opakowany jednostkowo wraz z instrukcją montażu, wkrętami i kołkami.



Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- SB: 1 op. = 10 szt. x 1 m

Kolorystyka



brown beige

gray beige

gray

brass

brown

black


Profil przejściowy

samo-
przylepny

Samoprzylepny profil przejściowy dla powierzchni z PVC lub wykładziną dywanową

Informacje o produkcie


- Dzięki miękkim krawędziom elastyczne dopasowanie do podłóg PVC i wykładzin o grubości od 3-5 mm.
- Zamaskowanie nierównych krawędzi cięcia.
- Docięcie na odpowiednią długość przy użyciu noża do tapet lub nożyczek.
- Łatwy montaż bez użycia dodatkowych narzędzi dzięki samoprzylepnej taśmie.
- Elastyczne tworzywo sztuczne.
- Samoprzylepny.
- Pakowany pojedynczo z instrukcją montażu.




Dane logistyczne, kolory i akcesoria

- 1 op. = 10 szt. x 1 m

Kolorystyka



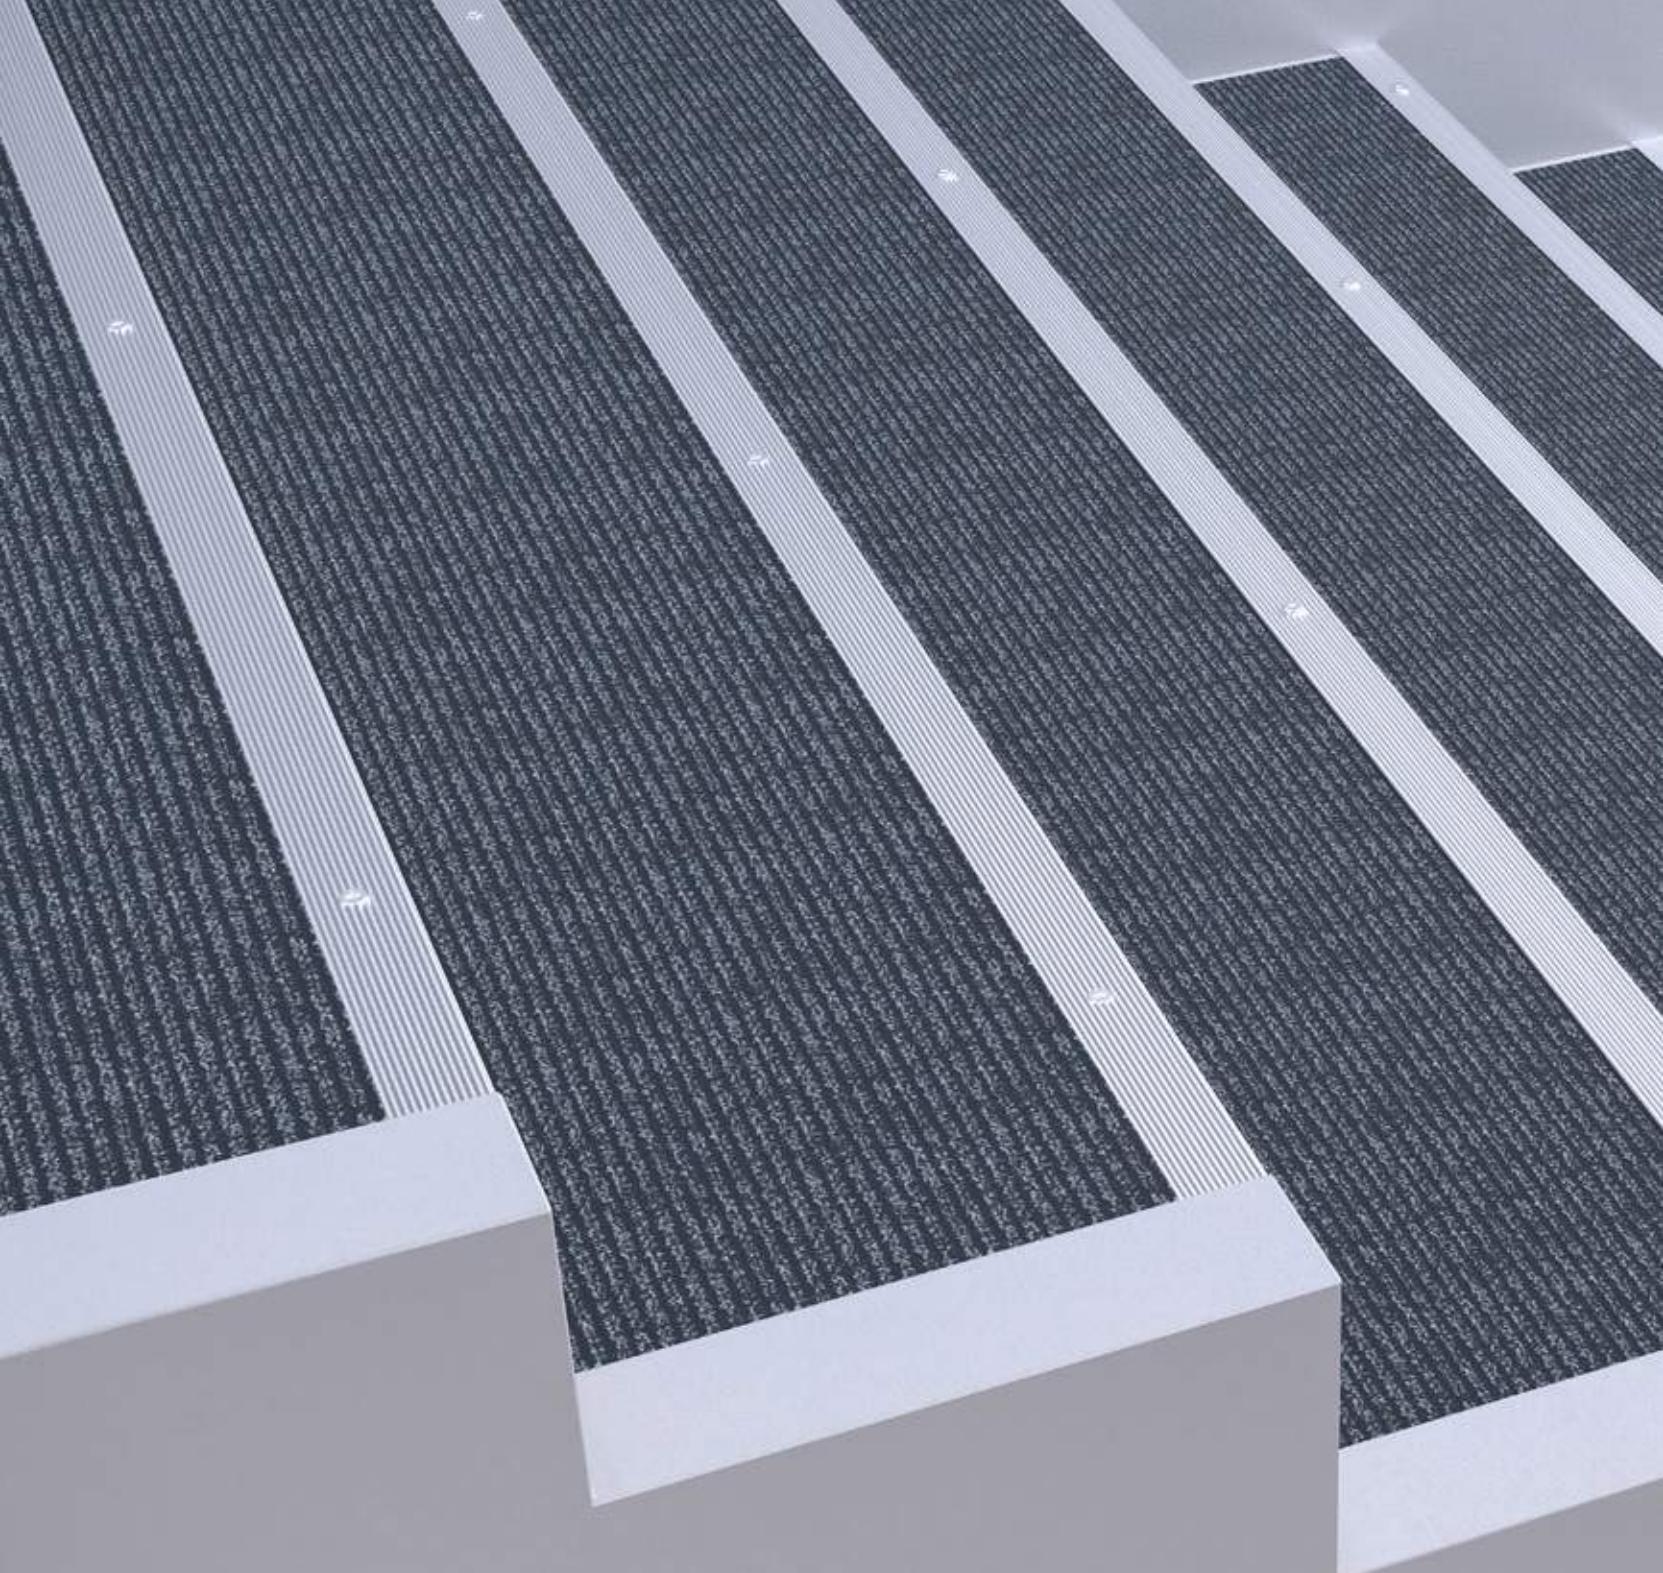

Profile aluminiowe

Perfekcyjne dopełnienie wystroju każdego wnętrza

Profile aluminiowe Döllken to idealne rozwiązanie:

- Są odporne na zniszczenia i ścieranie.
- Wykonane z materiałów najwyższej jakości.
- Maskują dylatacje i nierówności między dwoma rodzajami powierzchni.
- Do wyboru różne rodzaje montażu – profile samoprzylepne, montowane na śruby lub kołki.

Modele profili aluminiowych

Strona

DP 03 S, DP 64 S, DP 80 S, DP 100 S – samoprzylepne profile przejściowe	80
DP 08 S – samoprzylepny ryflowany profil przejściowy	81
DP 01 S – samoprzylepny profil wykończeniowy	81
DP 11 S – samoprzylepny profil wykończeniowy dla każdego rodzaju podłóg	82
DP 31 S – kątownik samoprzylepny dla podłóg laminowanych	82
DP 36 S – kątownik do wykończenia krawędzi stopnia schodowego – samoprzylepny	83
DP 03 – standardowy profil przejściowy	83
DP 64, DP 65, DP 66 – standardowe profile przejściowe	84
DP 08 – profil przejściowy ryflowany	85
DP 70, DP 71 – profil wyrównujący precyzyjnie dopasowujący się do wysokości podłogi	85
DP 01 – profil wykończeniowy do każdego rodzaju podłóg	86
DP 31 – kątownik dla podłóg laminowanych	86
DP 33, DP 36 – kątowniki do wykończenia krawędzi stopnia schodowego	87

DP 03 S, DP 64 S, DP 80 S, DP 100 S


samo-
przylepny

Profile przejściowe do każdego typu podłóg


Informacje o produkcji

- Aluminium anodowane.
- Profil samoprzylepny – klej żelowy.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.


DP 03 S




DP 64 S



DP 80 S



DP 100 S



DP 03 S, DP 64 S

Dostępne długości:

- 93 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane




DP 80 S, DP 100 S

Dostępne długości:

- 90 cm

Kolory anodowane



Folie dekoracyjne dostępne
w dowolnym kolorze z kolekcji
Surteco


DP 08 S

samo-
przylepny

Profil przejściowy ryflowany – samoprzylepny

Informacje o produkcie


- Aluminium anodowane.
- Profil samoprzylepny – klej żelowy.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.



Dostępne długości:

- 93 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane



Folie dekoracyjne dostępne w dowolnym kolorze z kolekcji Surteco


DP 01 S

samo-
przylepny

Profil wykończeniowy – samoprzylepny

Informacje o produkcie


- Aluminium anodowane.
- Profil samoprzylepny – klej żelowy.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.
- Możliwość wyrównania poziomu pomiędzy dwiema różnymi powierzchniami do 3 mm.



Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane



Folie dekoracyjne dostępne w dowolnym kolorze z kolekcji Surteco

* Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi


DP 11 S

samo-
przylepny

Samoprzylepny profil wykończeniowy do każdego rodzaju podłóg

Informacje o produkcie


- Aluminium anodowane.
- Profil samoprzylepny – klej żelowy.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.
- Możliwość wyrównania poziomu pomiędzy dwiema różnymi powierzchniami od 3 mm do 8 mm.



Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane



*Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi


DP 31 S

samo-
przylepny

Kątownik samoprzylepny do podłóg laminowanych

Informacje o produkcie


- Aluminium anodowane.
- Profil samoprzylepny – klej żelowy.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.

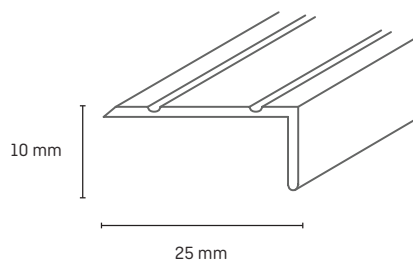

Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane



Folie dekoracyjne dostępne w dowolnym kolorze z kolekcji Surteco

*Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi


DP 36 S

samo-
przylepny

Kątownik do wykończenia krawędzi stopnia schodowego
– samoprzylepny

Informacje o produkcie


- Aluminium anodowane.
- Profil samoprzylepny – klej żelowy.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.



Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane



* Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

DP 03

Standardowy profil przejściowy


Informacje o produkcie

- Aluminium anodowane.
- Trwałość koloru dzięki najwyższej jakości aluminium.
- Śruby w zestawie.

Sposób montażu



Śruby



Dostępne długości:

- 93 cm
- 180 cm
- 270 cm


Kolory anodowane



DP 64

DP 65

DP 66

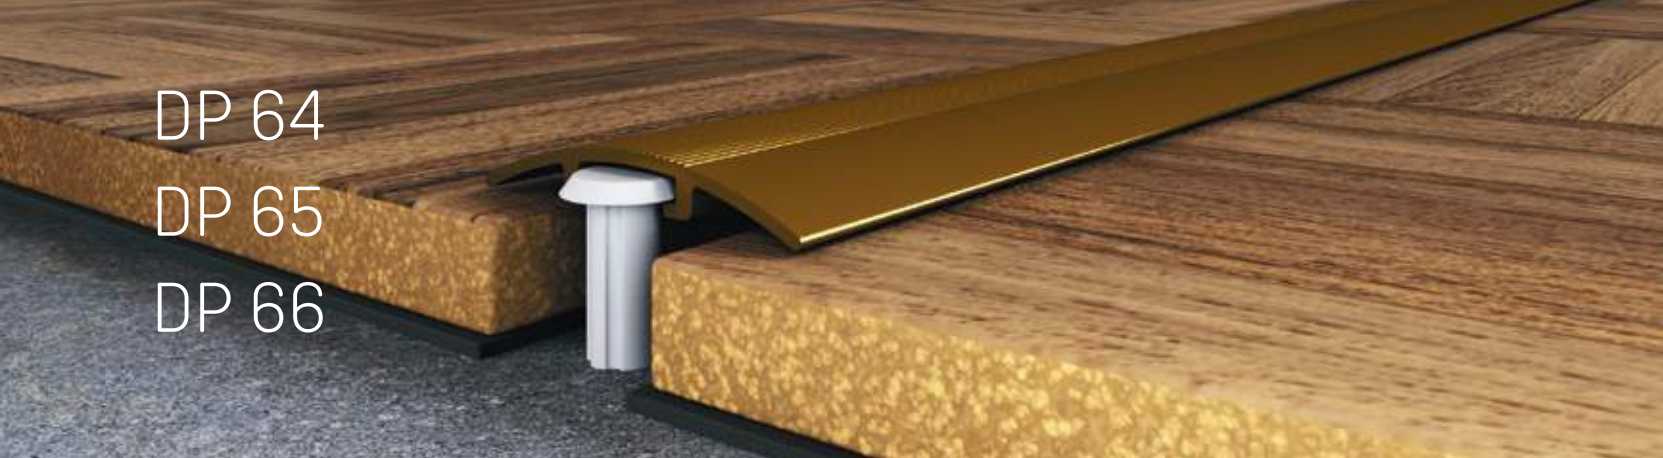

Standardowe profile przejściowe

Informacje o produkcie

- Płaska, metalowa szyna przejściowa.
- Trwała, nierzucająca się w oczy ochrona krawędzi wykładziny dywanowej lub PVC przed podnoszeniem, zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy powierzchniami podłogi panelowej.
- Nadaje się szczególnie do wejść i korytarzy.
- Żywotność i stabilność kolorów dzięki wykorzystaniu anodowanego aluminium najwyższej jakości.
- Prosty montaż.

Dostępne długości:

- 93 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)


Sposób montażu



Kołki


*Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

DP 64




40 mm

DP 65




50 mm

DP 66



32 mm

Kolory anodowane



silver

brushed inox

golden

champagne

bronze



Folie dekoracyjne dostępne w dowolnym kolorze z kolekcji Surteco

DP 08


Profil przejściowy ryflowany

Informacje o produkcie

- Płaska, metalowa szyna przejściowa.
- Trwała, nierzucająca się w oczy ochrona krawędzi wykładziny dywanowej lub PVC przed podnoszeniem.
- Nadaje się szczególnie do wejść i korytarzy.
- Żywotność i stabilność kolorów dzięki wykorzystaniu anodowanego aluminium najwyższej jakości.

Dostępne długości:

- 93 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)




Sposób montażu



Śruby

Kolory anodowane



silver

brushed inox

golden

champagne

bronze

* Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

DP 70


DP 71

Profile wyrównujące precyzyjne dopasowujące się do wysokości podłogi


Informacje o produkcie

- Profil wyrównujący wykonany z anodowanego aluminium.
- Duża wytrzymałość na nacisk; niewidoczne mocowanie.
- Zapewniają podłogom laminowanym i parkietowym wysokiej jakości wykończenie.
- Prosty montaż przy użyciu kołków.

DP 70



DP 71



Dostępne długości:

- 90 cm
- 250 cm (zamówienie specjalne*)

Sposób montażu



Kołki

Kolory anodowane



silver

brushed inox

golden

champagne

* Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

DP 01




Profil wykończeniowy do każdego rodzaju podłóg

Informacje o produkcie

- Anodowany profil aluminiowy odporny na otarcia.
- Możliwość wyrównania poziomu pomiędzy dwiema różnymi powierzchniami do 3 mm.

Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)




Sposób montażu



Śruby

Kolory anodowane



silver

brushed inox


golden

champagne

bronze

*Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

DP 31

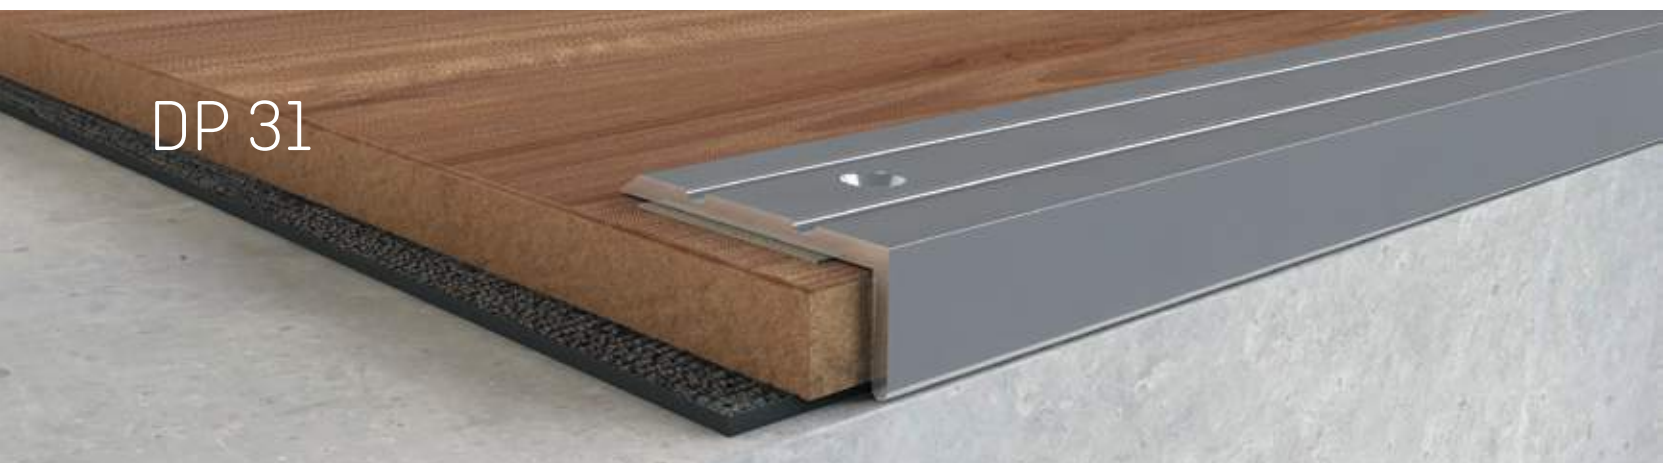


Kątownik dla podłóg laminowanych

Informacje o produkcie

- Anodowane aluminium.

Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

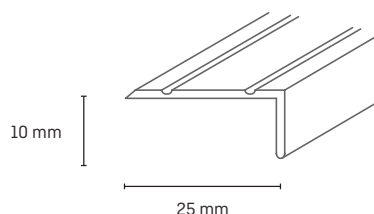

Sposób montażu



Śruby

Kolory anodowane



silver

brushed inox

golden

champagne

bronze

*Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

DP 33

DP 36

Kątowniki do wykończenia krawędzi stopnia schodowego


Informacje o produkcie

- Wytrzymałe kątowniki z anodowanego aluminium.
- Długotrwała i niezawodna ochrona wykładziny oraz krawędzi.
- Utwardzony materiał, odporny na ścieranie, trwały kolor.
- Systemy antypoślizgowe (rowki) na powierzchni stanowią zabezpieczenie przed poślizgiem.
- Cięcie profili za pomocą piłki do metalu z drobnymi zębami.


Dostępne długości:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zamówienie specjalne*)

Kolory anodowane




DP 33



Sposób montażu



DP 36



* Zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi

Narzędzia Döllken – szybki i niezawodny montaż



Z pomocą naszych specjalistów łatwo poradzisz sobie z największymi wyzwaniami

Narzędzia i akcesoria do montażu i klejenia Döllken zapewniają niezwykle szybkie tempo pracy, dają gwarancję jakości wykonania i pewnego zamocowania listew przypodłogowych.

- Zaprojektowane z myślą o wymogach stawianym profesjonalnym wykonawcom.
- Montaż listew staje się czysty i wydajny.
- Szeroka oferta narzędzi i akcesoriów.

Narzędzia i akcesoria Döllken Profiles

Strona


Zestaw narzędzi Döllken do listew rdzeniowych.....	92
Akcesoria do gilotyny: wymienny docisk XL i nakładki	93
Akcesoria do gilotyny: stóпки	93
System klejenia na gorąco	94
Fugenfill.....	95
Fugenfill (tuba/kartusz).....	95
Środek czyszczący	95
Taśma Toptac 35	96
Nożyce do cięcia listew	96
Floorboard & akcesoria	97
Nóż do cięcia pasków wykładziny z regulowaną szerokością	98
Zapasowe ostrza	98
Easy-Scooter	99
Młotek montażowy	99

Zobacz nasze narzędzia w akcji! Zobacz filmy instruktażowe na [youtube.com/Döllken Profiles GmbH](https://www.youtube.com/DöllkenProfilesGmbH), na stronie www.doellken.pl albo w naszej aplikacji.

i

Wsparcie klientów, projektantów i montażystów

Przywiązujemy uwagę do relacji z klientem.
Wspieramy Was swoją wiedzą, szkolimy i wspólnie
opracowujemy nowe rozwiązania.

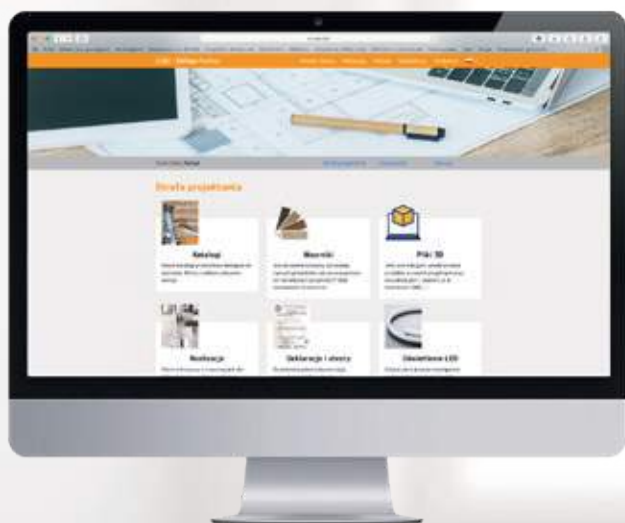

Strefa projektanta

- Zamawianie próbek, wzorników i katalogów produktów.
- Pobieranie plików 3D.
- Zaawansowana wyszukiwarka kolorów, dekorów i produktów.



Obsługa klienta

- Wsparcie w zakresie sprzedaży dzięki polskiemu oddziałowi Döllken.
- Nowoczesne centrum logistyczne zlokalizowane w Sosnowcu.
- Współpraca z instalatorami w ramach AID – programu Autoryzowanych Instalatorów Döllken.
- Regionalni przedstawiciele producenta w całej Polsce.



i

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku
@listwydoskonale, na którym publikujemy
wiele przydatnych informacji.




Serwis

- Sprzedaż dedykowanych narzędzi i akcesoriów.
- Serwis i kalibracja sprzętu.
- Wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne.



Szkolenia montażowe

- Wsparcie profesjonalnego zespołu na terenie całego kraju.
- Regularne szkolenia i pokazy.
- Filmy instruktażowe pokazujące sposoby montażu.

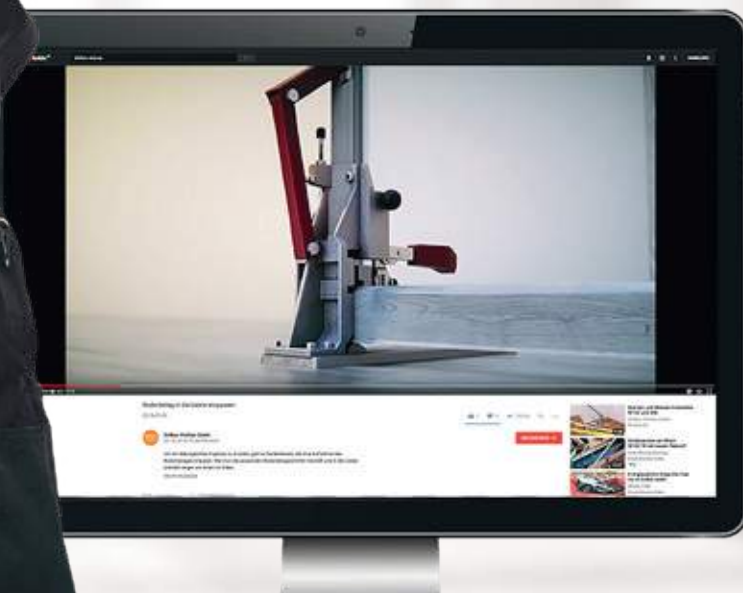

Filmy instruktażowe możesz zobaczyć na:
[youtube.com/Dörlken Profiles GmbH](https://youtube.com/Dörlken%20Profiles%20GmbH).
Zapraszamy też na strony internetowe
www.doellken.pl i www.cubu.pl.

i

Zestaw narzędzi Döllken do listew rdzeniowych

Zestaw narzędzi Döllken – perfekcyjna organizacja pracy!



Informacje o produkcie

- Gilotyna Döllken nadaje się do cięcia wszystkich listew rdzeniowych. Wymienne dociski pozwalają na docinanie listew o każdej dostępnej grubości.
- Łatwe ustalenie punktu przecięcia.
- Możliwe cięcie listwy HSL, TSL 60 oraz pasków LVT przy pomocy specjalnych nakładek na gilotynę.

ZESTAW NARZĘDZI DÖLLKEN DOSTĘPNY JEST W TRZECH WARIANTACH:

Mały zestaw:

Gilotyna | Nowa walizka | Wygodny pasek do noszenia | Nożyce do cięcia | Nakładki do gilotyny | Stóпки | Szablon | Wymienny docisk XL | Olej mechaniczny | Miarka | Ołówek

1

Duży zestaw z pistoletem HKP 220:

Zawartość małego zestawu + Pistolet do kleju termotopliwego HKP 220 | Klej termotopliwy (10x przezroczysty) | Nóż do cięcia pasków wykładziny

2

Duży zestaw z pistoletem HKP 2.0 E:

Zawartość małego zestawu + Pistolet do kleju termotopliwego HKP 2.0 E | Klej termotopliwy (10x przezroczysty) | Nóż do cięcia pasków wykładziny z regulowaną szerokością cięcia

3

NOWOŚĆ
2020

	Typ	Numer indeksu
1	Gilotyna Typ 1001	5105431
2	Główna płyta gilotyny	5106890
3	Podwójna płytka wejściowa	5106892
4	Prostopadły uchwyt naciągający	5106893
5+6	Ramię gilotyny ze sprężyną	5106894
7	Zapasyowy nożyk	5106896
8	Prowadnica na nóż	5106885
9	Zapasywa sprężyna	5106897
10	Szablon / miarka	5116558
11	Walizka na zestaw narzędzi	5901952
12	Nakładki na gilotynę	5105434
13	Podkładka ochronna	5116321
	Walizka na gilotynę	5903192
	Walizka na pistolet HKP 220	5120010
	Walizka na pistolet HKP 2.0 E	

Wszystkie listwy, przygotowywane do obróbki za pomocą gilotyny, są oznaczone tą ikoną



Akcesoria do gilotyny: wymienny docisk XL i nakładki



Wszelkie listwy, przygotowywane do obróbki za pomocą docisku, są oznaczone tą ikoną



Nakładki do nacinania listew DSL 60 i pasków LVT/PVC



Nakładki do cięcia listew HSL (str. 28-29)

Informacje o produkcie

- Do czystego i szybkiego nacinania listew.
- Docisk z czarną rączką: Cubu XL, Hamburg Style, Cubu Touch & Style XL.

Informacje o produkcie

- Nakładki na gilotynę pozwalają na optymalizację cięcia listew HSL, TSL 60 i pasków LVT.



Akcesoria do gilotyny: stóпки



Informacje o produkcie

- Dla optymalizacji cięcia poniższych typów listew: EP 60/13, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburg Style.
- Listwy z cieńszym rdzeniem (grubość 4,5 mm) docinane są bez użycia stópek.



System klejenia na gorąco



Wyświetlacz LED



HKP 2.0 E

NOWOŚĆ
2020

Informacje o produkcie

- Pistolet do kleju termotopliwego został zaprojektowany specjalnie do profesjonalnego montażu listew rdzeniowych i listew systemowych. Zakrzywiona dysza oraz bardzo długi kabel umożliwiają szybki, czysty i sprawny montaż listew Döllken.

Zestaw zawiera:

- Pistolet do kleju termotopliwego model HKP 220 lub nowy model HKP 2.0 E wraz z walizką, zagiętą dyszą oraz kablem o długości 4,2 m.
- Klej termotopliwy HKS 18/300 (transparentny lub pomarańczowy).
- W opakowaniu (wiaderku): 5 kg.

Zalety nowego pistoletu HKP 2.0 E

- Kontrolka LED wskazująca temperaturę urządzenia
- Elektroniczny podajnik kleju
- Dwa poziomy ustawienia mocy do regulowania ilości nakładanego kleju
- Znacznie większa wydajność (bez pompowania, ciągłość pracy)
- Automatyczna regulacja po zakończonej pracy
- Ochrona przed zapyleniem i włączaniem
- Gwarancja na reklamację (tylko w przypadku zastosowania kleju termotopliwego Döllken)

i



HKS 18/300



Zapasowa zagięta dysza



HKP 220

Wszystkie produkty, których obróbka wymaga użycia kleju termotopliwego są oznaczone tą ikoną



Fugenfill

NOWOŚĆ



Informacje o produkcie

- Akrylowo-woskowy uszczelniacz do wypełniania spoin listew rdzeniowych, zwłaszcza listwy Cubu w Stylu Hamburskim.
- Doskonale pokrywa i zamyka narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz wypełnia wszelkie luki.
- Fugenfill jest prosty w aplikacji oraz łatwy do usunięcia dedykowanym środkiem czyszczącym.

Zestaw zawiera:

- Uszczelniacz fugenfill, środek czyszczący, aplikator, szpatułkę, ściereczkę bawełnianą, bloczek filcowy.



Wszystkie produkty przygotowywane do obróbki przy pomocy Fugenfill są oznaczone tą ikoną

i

Wybierz zestaw albo zamów produkty osobno!

Fugenfill (tuba/kartusz)



- Fugenfill w praktycznej pojedynczej tubie (150 g)
- Fugenfill w kartuszu (500 g)

Środek czyszczący



- Środek czyszczący w butelce 250 ml

Taśma Toptac 35



Informacje o produkcie

- Specjalistyczna taśma samoprzylepna do montażu listew wykończeniowych na obiektach.
- Gwarantuje dużą trwałość i przyczepność zarówno z podłożem jak i z listwami.
- Łatwa i błyskawiczna w montażu przy użyciu Top Tacker.



Wszystkie listwy, przygotowane do obróbki z zastosowaniem taśm montażowych firmy UZIN, są oznaczone tą ikoną

Nożyce do cięcia listew



Informacje o produkcie

- Wysokiej jakości nożyce zaprojektowane specjalnie do cięcia listew rdzeniowych oraz profili z tworzywa.
- Niezwykle trwałe.
- Mogą być stosowane do różnych profili, np. z tworzywa sztucznego, z rdzeniem MDF lub HDF.
- Zapewniają precyzyjne cięcie.



Wszystkie listwy, przygotowywane do obróbki przy pomocy nożyc są oznaczone tą ikoną

Floorboard



Informacje o produkcie

- Wygodny wózek montażowy – obowiązkowe wyposażenie każdego profesjonalisty wykonującego pracę na kolanach. Dzięki niemu możliwa jest wielogodzinna, sprawna praca bez zmęczenia.
- Chroni kolana, zapewnia mobilność i zwiększa efektywność pracy.
- Dzięki bardzo stabilnej konstrukcji Floorboard może być używany również jako wózek transportowy.

Parametry techniczne

- Rozmiar: 57 x 33 x 9 cm (dł. x sz. x wys.).
- Dopuszczalne obciążenie: do 150 kg.
- Waga: ok. 4,2 kg.
- Pianka PUR o grubości 7 cm.

Zapasowe części



Pianka



Kółka

Zalety

- Oszczędza kolana i plecy.
- Wszechstronność i świetna mobilność.
- Stabilna konstrukcja.
- Można go użyć jako podstawkę pod pojemniki narzędziowe: 30 x 40 cm (dł. x sz.) lub jako wyoblenie pod wiadra do średnicy 31,5 cm.



Nóż do cięcia pasków wykładziny z regulowaną szerokością

NOWOŚĆ
2020



Łatwa regulacja i precyzyjne docinanie



Informacje o produkcie

- Specjalistyczny nóż do precyzyjnego i bezpiecznego cięcia pasków wykładziny.
- Nadaje się do cięcia nowoczesnych wykładzin PCV, CV oraz linoleum.
- Paski o szerokości 51 mm wkleja się między innymi do listew rdzeniowych D60 i C60.



Wszystkie elementy wymagające docinania nożem są oznaczone tą ikoną



Informacje o produkcie

- Regulowanie szerokości docinanego paska wykładziny: od 40 do 140 mm.
- Przeznaczony dla różnych listew Döllken (poszczególne produkty oznaczone na obudowie noża).
- Bezpieczny uchwyt, łatwa regulacja i precyzyjne docinanie.

i

NOWOŚĆ: wybierz duży zestaw narzędzi Döllken z tradycyjnym lub nowym nożem do cięcia pasków wykładziny. Na zamówienie dostępne również osobno.

Zapassowe ostrza

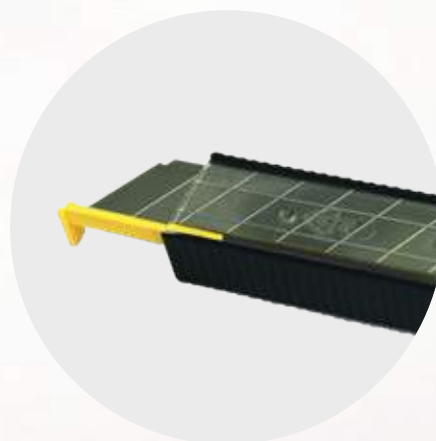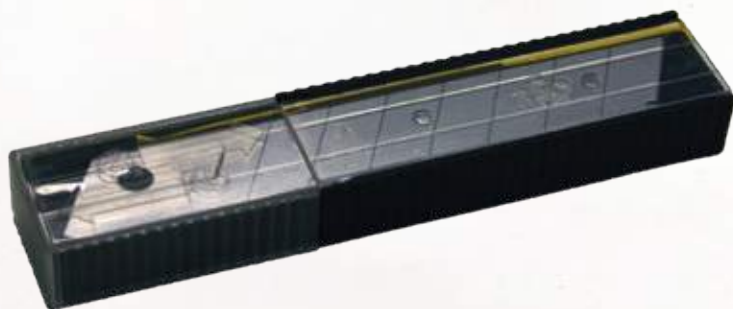

Informacje o produkcie

- Specjalnie szlifowane ostrze z dodatkową powłoką zwiększa żywotność; pozwala na stabilne i precyzyjne cięcie.
- Poręczny i bezpieczny podajnik na zapasowe ostrza.
- W duży zestaw narzędzi znajduje się 70 zapasowych ostrzy.

Easy-Scooter



Easy-Scooter jest dostarczany razem z młotkiem montażowym (bez nożyc do cięcia listew – znajdziesz je na str. 96)

i

Listwy przypodłogowe z rdzeniem HDF

Listwy uniwersalne

Informacje o produkcie

- Precyzyjnie prowadzi listwę pozwalając na szybki i sprawny montaż

Zalety

- Lekkie i szybkie rozwijanie przypodłogowych listew elastycznych.
- Wszechstronność i świetna mobilność.
- Możliwość dołączenia innych narzędzi Döllken (młotek montażowy, nożycie do cięcia listew).
- Stabilna konstrukcja.
- Dodatkowe możliwości Easy-Scooter: usumanie reszty izolacji, kabli i przewodów.



Wszystkie produkty przygotowywane do obróbki przy pomocy Easy-Scooter są oznaczone tą ikoną

Listwy dywanowe

Wykończenia elastyczne

Młotek montażowy



Wszystkie produkty przygotowywane do obróbki przy pomocy młotka montażowego są oznaczone tą ikoną

Narzędzia schodowe i profile wykończeniowe

Profile aluminiowe

Informacje o produkcie

- Młotek montażowy można kupić osobno lub w zestawie z Easy-Scooter.

Narzędzia

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Siedziba główna w Polsce
Döllken Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec

Kontakt:
Tel.: +48 32 781 20 90
Fax: +48 32 781 20 91
biuro@doellken-profiles.com

Dział Obsługi Klienta:
Tel.: +48 32 781 20 94

Eksport:
Tel.: +48 32 781 20 99

www.doellken.pl
www.cubu.pl